
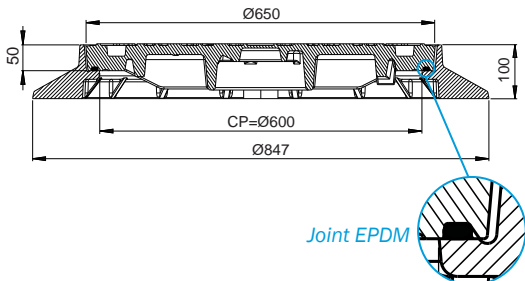


# ARTI 850 R 60

## Regard de chaussée E600

EN 124 par	EN 124 par	trafic intense	cadre rond	articulé	faces de contact usinées	joint dans gorge usinée	OPTION	OPTION	OPTION

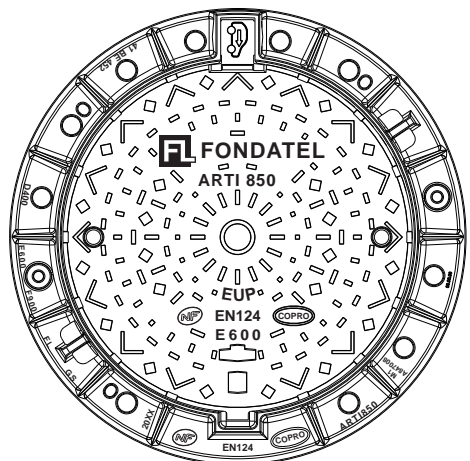

**DESCRIPTION**  
Regard de chaussée à cadre rond articulé E600 usiné verrouillable, trafic intense

- AVANTAGES DU PRODUIT**
- Articulation efficace**
    - Articulation auto nettoyante lors de l'ouverture.
    - Ouverture du tampon > 110° pour un accès facile et la sécurité des utilisateurs.
    - Extraction du tampon en position 90°
  - Silence et stabilité**
    - Surfaces de contact CADRE-TAMPON usinées, avec joint EPDM en queue d'aronde continu serti dans la gorge usinée du tampon assurant une stabilité irréprochable.
    - Motifs antidérapants peu bruyants optimisés.
  - Mise en œuvre et utilisation**
    - 2 anneaux de manutention sur la semelle du cadre.
    - Indication du sens idéal de circulation.
    - Cadre renforcé, particulièrement rigide avec semelle peu ajourée offrant une grande surface portante pour un scellement efficace.
    - 4 trous sur la semelle du cadre pour un chevillage éventuel.
    - Prise pour décollement du tampon avant l'ouverture.
    - Boîte de manœuvre étanche pour ouverture par pic, pioche ou crochet.

**MATIÈRE**  
Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

**REVÊTEMENT**  
Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante

**CERTIFICATION TIERCE PARTIE**

- Marque NF-VOIRIE  
Cette marque certifie la conformité au référentiel NF-110 grâce à un contrôle permanent exercé par AFNOR CERTIFICATION / 11, rue Francis de Pressensé F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX et accessible sur [www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com)
- Certification EN 124 par COPRO

**LIEU D'INSTALLATION**  
Groupe 5, Classe E600 → voir EN124.  
Particulièrement destiné aux voies de circulations à trafic intense. Convient également aux zones imposant une charge à l'essieu importante tels que chaussées pour avions, docks.

- OPTIONS**
- Sécurité avec blocage du tampon en position 90°.
  - Verrouillage par serrage du tampon dans le cadre en 2 points.
  - Marquage/Logo sur demande.
  - Existe également en version cadre carré: ARTI 850 C 60

RÉFÉRENCE	NR. D'ARTICLE	KG	COLIS
Arti 850 R 60 rond	847000	102	10

La validité de cette fiche technique peut être vérifiée sur le site de l'AFNOR (<http://cdn.afnor.org/download/produits/FR/NF110.pdf>)  
La validité de la fiche technique peut être vérifiée sur le site de COPRO ([www.copro.eu](http://www.copro.eu))  
Poids, mesures, photos et schémas non contractuels.