



DELITA CO

Grille de chaussée concave D400

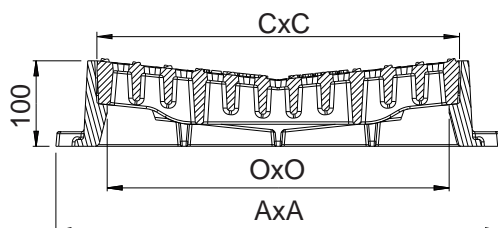

EN 124 par

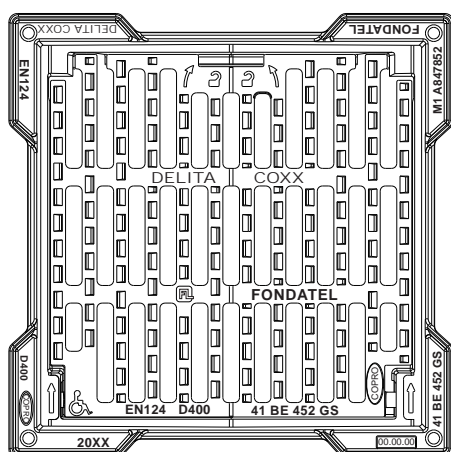

trafic moyen



PMR



cadre carré



articulé



verrouillage



barreaux élastiques



OPTION
antivol

DESCRIPTION

Grille concave articulée verrouillée D400 trafic moyen

AVANTAGES DU PRODUIT

Articulation efficace

- Ouverture de la grille > 110° pour un accès facile et la sécurité des utilisateurs

Silence et stabilité

- Verrouillage par barreaux élastiques.
- Motifs antidérapants peu bruyants optimisés.
- Conforme aux décrets n° 2006-1657 et 1658 du 21/12/2006 pour l'accès des personnes à mobilité réduite.

Mise en œuvre et utilisation

- Embase de cadre plate avec larges patins aux 4 coins offrant une grande surface portante pour un scellement efficace.
- 4 patins percés d'un trou pour un chevillage éventuel
- Verrouillage par barreaux élastiques par simple pression sur la grille ou passage d'un véhicule.
- Déverrouillage par effet de levier au moyen de tout outil traditionnel.
- Cadre profond, sans nervure extérieure permettant tout type de finition périphérique carrelée ou pavée.

MATIÈRE

Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

REVÊTEMENT

Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante

CERTIFICATION TIERCE PARTIE

Certification EN 124 par COPRO

LIEU D'INSTALLATION

Groupe 4, Classe D400 → voir EN124 .

Particulièrement destiné aux voiries secondaires et aires de stationnement.

OPTION

Antivol

RÉFÉRENCE	NR. D'ARTICLE	DIMENSIONS			KG	SURFACE D'AVALEMENT	COLIS
		AXA	OXO	CXC			
Delita CO 40	847840	420x420	300x300	321x321	31	3,71 dm ²	10
Delita CO 50	847850	520x520	400x400	421x421	47	6,38 dm ²	10
Delita CO 60	847860	620x620	500x500	524x524	57	10,40 dm ²	10
Delita CO 70	847870	720x720	600x600	621x621	88	14,96 dm ²	5
Delita CO 80	847880	820x820	700x700	721x721	105	21,08 dm ²	5

La validité de la fiche technique peut être vérifiée sur le site de COPRO (www.copro.eu)
Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels.