

GAT

Bouche d'égout Grille avaloir C250

EN 124 par

COPRO



DESCRIPTION

Bouche d'égout - Grille Avaloir C250

AVANTAGES DU PRODUIT

- Grille d'avaloir spécifiquement adaptée aux cheminées maçonnées ou préfabriquées de dimensions intérieures de 400 X 400 mm.
- Compatible avec les profils normalisés des bordures de type T.
- Cadre carré avec semelle de répartition nervurée.
- Trous dans la semelle pour un chevillage éventuel.
- Cadre avec embase conique intérieure.
- Cote de passage de Ø 400 mm.
- Surfaces d'avalement maximum :
 - GAT profil T: 3,85 dm² soit 39 % de l'ouverture libre.
- Manipulation aisée au moyen de tout outil traditionnel.

MATIÈRE

Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

REVÊTEMENT

Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante

CERTIFICATION TIERCE PARTIE

Certification EN 124 par COPRO




LIEU D'INSTALLATION

Groupe 3, Classe C250 → voir EN124.

Particulièrement destiné aux dispositifs de couronnement installés dans la zone des caniveaux ou bordures longeant les voies de circulation et les trottoirs qui mesurée à partir de la bordure, s'étend au maximum à 0,5 m côté voie de circulation, et au maximum à 0,2 m côté zone piétonne.

OPTION

Existe en version GAA

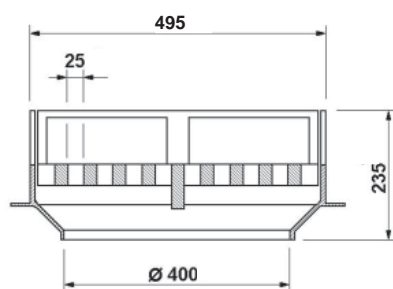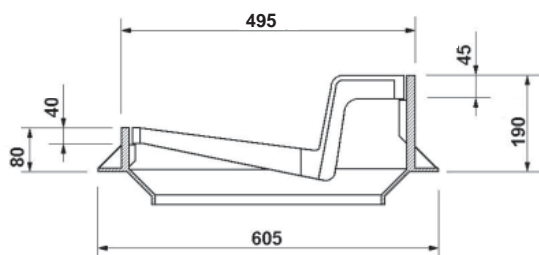

RÉFÉRENCE	NR. D'ARTICLE	DIMENSIONS					COLIS
		A'	B	A	Ø O	H	
GAT	844335	500	500	605	400	233	12

La validité de la fiche technique peut être vérifiée sur le site de COPRO (www.copro.eu)
Poids, mesures, photos et schémas non contractuels.