

PA-PT

Plaque de recouvrement C250-B125

EN124-2 par

COPRO



DESCRIPTION

Plaque de recouvrement profil A et T C250/B125

AVANTAGES DU PRODUIT

- Plaque de recouvrement présentant une résistance Classe C250 côté rue et Classe B125 côté trottoir.
- Compatible avec les profils des bordures normalisés de type A ou T.
- Pose possible avec nos grilles CGA et GRA en classe C250 et nos grilles AQUAVA en classe D400.
- Ouverture sans entrave pour une absorption maximale.
- Cadre et bordure apparents après pose

MATIÈRE

Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

REVÊTEMENT

Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante



CERTIFICATION TIERCE PARTIE

Certification EN124-2 par COPRO

LIEU D'INSTALLATION

Groupe 3, Classe C250

Pour les dispositifs de couronnement installés dans la zone des caniveaux ou bordures longeant les voies de circulation et les trottoirs qui mesurée à partir de la bordure, s'étend au maximum à 0,5 m côté voie de circulation, et au maximum à 0,2 m côté zone piétonne.

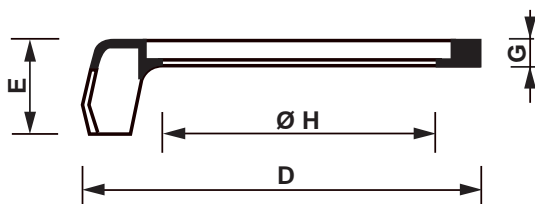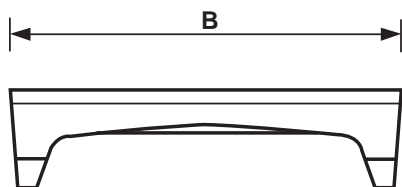

RÉFÉRENCE	NR. D'ARTICLE	DIMENSIONS					KG	COLIS
		B	D	E	G	ØH		
PA	844310	800	830	120	40	610	69	10
PT	844315	800	830	200	40	610	78	8

La validité de la fiche technique peut être vérifiée sur le site de COPRO, <https://extranet.copro.eu/fr>

Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.