

PAVEX

Regard de visite à paver D400



EN124-2 par



cadre carré



gorge hydraulique



DESCRIPTION

Regard de visite hydraulique D400 à paver

AVANTAGES DU PRODUIT

Silence et stabilité

- Cadre d'une hauteur de 100 mm avec gorge hydraulique coupe-odeur.
- Système de centrage anti-ballotement du tampon dans son cadre
- Joint cylindrique de type o-ring sous le tampon assurant une stabilité irréprochable.
- Hauteur de remplissage de 75 mm.

Mise en œuvre et utilisation

- Cadre avec larges patins aux 4 coins offrant une grande surface portante pour un scellement efficace.
- 4 patins percés d'un trou pour un chevillage éventuel
- 2 boîtes de manœuvre étanche pour ouverture par pic, pioche ou crochet.
- Cadre profond, sans nervure extérieure permettant tout type de finition périphérique carrelée ou pavée.

MATIÈRE

Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

REVÊTEMENT

Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante


CERTIFICATION TIERCE PARTIE

Certification EN124-2 par COPRO

LIEU D'INSTALLATION

Groupe 4, Classe D400 → voir EN124-1.

Particulièrement destiné aux voies de circulations, accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules routiers.

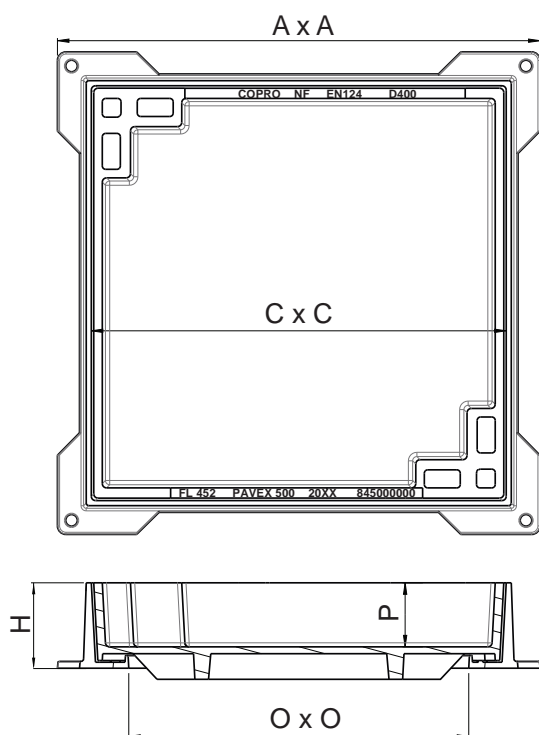

RÉFÉRENCE	NR. D'ARTICLE	DIMENSIONS					KG	COLIS
		A X A	O X O	C X C	H	P		
PAVEX 40		disponible prochainement						
PAVEX 50	845455	565	398	486	100	75	53	
PAVEX 60		disponible prochainement						

La validité de la fiche technique peut être vérifiée sur le site de COPRO, <https://extranet.copro.eu/fr>

Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.