


RFGD

Grille de caniveau D400



EN 124 par

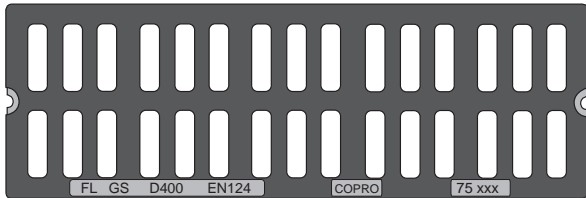

DESCRIPTION

Grille pour caniveau sans cadre D400

AVANTAGES DU PRODUIT

Silence et stabilité

- Profondeur d'emboîtement : 27 mm
- Longueur de la grille : 750 mm
- RFGD 7530 : Cette référence est conforme aux décrets n° 2006-1657 et 1658 du 21/12/2006 pour l'accès des personnes à mobilité réduite.
- Réservation en demi-lune aux extrémités pour un chaînage mécanique éventuel.
- Ouverture facile au moyen de tout outil traditionnel

MATIÈRE

Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

REVÊTEMENT

Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante

CERTIFICATION TIERCE PARTIE

Certification EN 124 par COPRO


LIEU D'INSTALLATION

Groupe 4, Classe D400


Voies de circulation des routes (y compris les rues piétonnes), accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules routiers.

OPTION

- Longeron pour grille de 750 mm (prévoir 2 longerons par grille)
- Élément de liaison pour assurer le chaînage mécanique (El Chain)

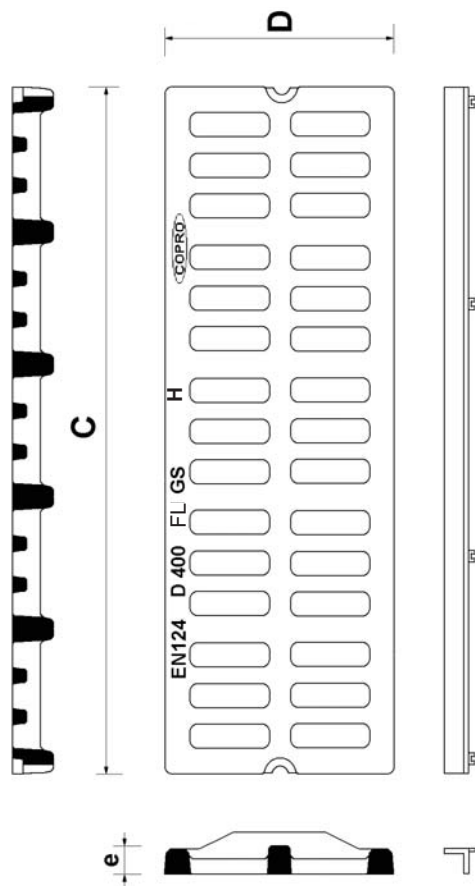

Principe du système de chaînage



RÉFÉRENCE	NR. D'ARTICLE	DIMENSIONS			KG	COLIS
		LONG.	LARG.	E		
RFGD 7520	846820	750	200	27	16	20/50
RFGD 7525	846825	750	250	27	19	20/45
RFGD 7530	846830	750	300	27	24,5	20/30
RFGD 7540	846840	750	400	27	33	20
RFGD 7550	846850	750	500	27	51	20
RFGD 7560	846860	750	600	27	58	10

La validité de la fiche technique peut être vérifiée sur le site de COPRO (www.copro.eu)
Poids, mesures, photos et schémas non contractuels.