
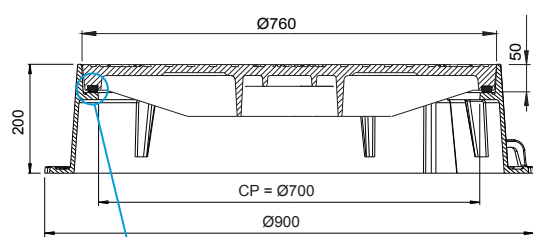


ARTI 5 B

Trappillon D400

PTV801	trafic intense	cadre rond	articulé	couvercle ventilé	Joint	Sécurité	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION

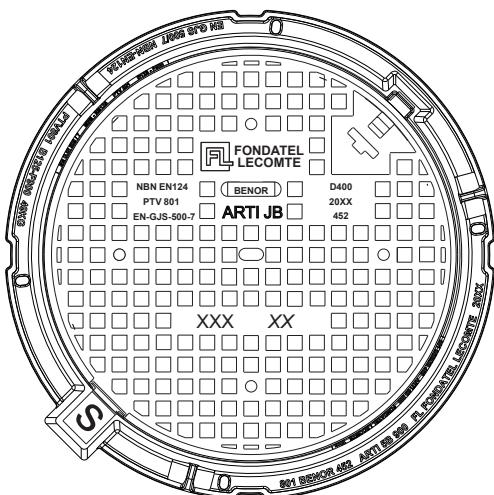

DESCRIPTION
Trappillon articulé D400 BENOR PTV801 verrouillable trous de ventilation, trafic intense.

- AVANTAGES DU PRODUIT**
- Articulation efficace**
- Articulation auto nettoyante lors de l'ouverture.
 - Ouverture du couvercle > 110° pour un accès facile.
 - Pour la sécurité des utilisateurs : blocage de sécurité du couvercle assuré en position 90°.
 - La fermeture exige un léger soulèvement du couvercle avant basculement.
 - Extraction du couvercle en position 90°

- Silence et stabilité**
- Cadre rond d'une hauteur de 200 mm présentant une cote de passage de 700 mm.
 - Joint EPDM en queue d'aronde continu, serti dans une gorge usinée dans le couvercle, assurant une stabilité irréprochable.
 - Motifs antidérapants gaufrés peu bruyants optimisés.

- Mise en œuvre et utilisation**
- Couvercle avec 4 trous de ventilation + 1 trou central oblong permettant le décollement et l'ouverture du couvercle.
 - 3 anneaux de manutention sur la semelle du cadre.
 - Cadre renforcé, particulièrement rigide de par sa hauteur.
 - Semelle peu ajourée offrant une grande surface portante pour un scellement efficace.
 - 4 trous sur la semelle du cadre pour un chevillage éventuel.
 - Prise pour décollement du couvercle avant l'ouverture.
 - Boite de manœuvre étanche pour ouverture par pic, pioche ou crochet.
 - Cadre profond avec nervures basses permettant tous types de finition périphérique carrelée ou pavée.

MATIÈRE
Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

CERTIFICATION TIERCE PARTIE
Certification EN 124-2/BENOR PTV801 par COPRO

LIEU D'INSTALLATION
Groupe 4, Classe D400 → voir EN124.
les voies de circulation des routes (y compris les rues piétonnes), accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules routiers.

- OPTION**
- Verrouillage par serrage du couvercle dans le cadre en 4 points.
 - Version sans trou, non ventilé.
 - Marquage/Logo sur demande.
 - Version étanche 1BAR.

RÉFÉRENCE	NR. D'ARTICLE	KG	COLIS
Arti 5 B D400	2150XX	126	7

La validité de la fiche technique peut être vérifiée sur le site de COPRO (www.copro.eu)
Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.