





B10 PLAT

Bouche d'égout avec grille plate D400



articulé

OPTION
antivol

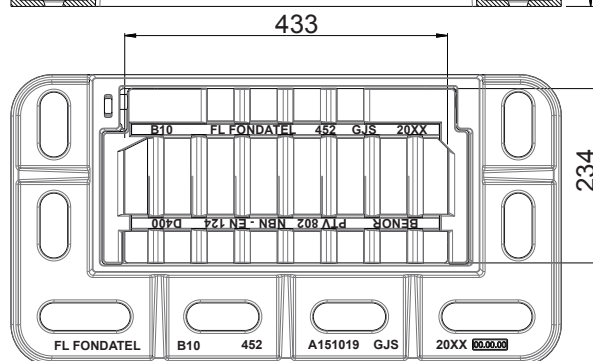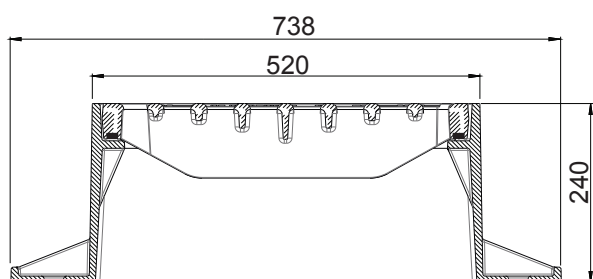

DESCRIPTION

Bouche d'égout D400 pour la voirie, l'industrie et le bâtiment

AVANTAGE DU PRODUIT

Articulation efficace

- Grille articulée dans le sens de la longueur côté bordure
- Ouverture de la grille à 120° pour la sécurité des utilisateurs.

Silence et stabilité

- Cadre profond avec large semelle sur 3 côtés présentant une surface d'appui de 12,95 dm².
- Force d'appui du cadre de 3,09 N/mm².
- Joint EPDM sous la grille assurant une stabilité irréprochable.

Mise en œuvre et utilisation

- Cadre de 240 mm de hauteur avec une large semelle pour un scellement profond et efficace.
- Ouverture par pic, pioche ou crochet.

MATIERE

Fonte nodulaire GJS 500-7 selon EN1563

CERTIFICATION PAR TIERCE PARTIE

Conforme PTV 802, classe D400
Certification EN124-2 et BENOR par COPRO

LIEU D'INSTALLATION

Groupe 3, →voir NBN EN124

Zone des caniveaux ou bordures longeant les voies de circulation et les trottoirs, qui mesurée à partir de la bordure, s'étend à maximum 0,5 m côté voie de circulation.

OPTIONS

- Système anti-vol.
- Disponible avec grille incurvée

RÉFÉRENCE	NR. D'ARTICLE	KG	ABSORPTION	COLIS
B10 plat	151010	56,5	4,60 dm ²	

La validité de la fiche technique peut être vérifiée sur le site de COPRO (www.copro.eu)

Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.