
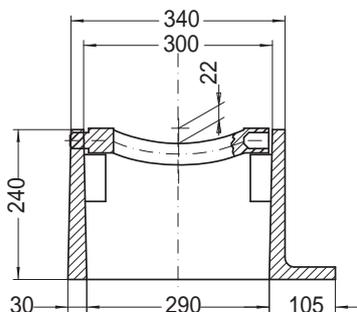
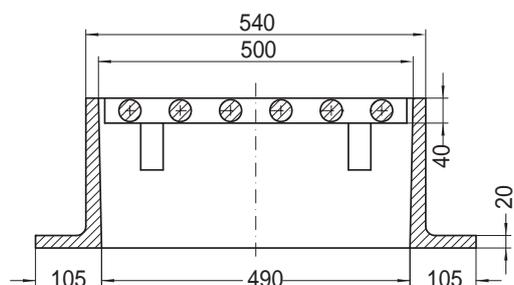


B6 INCURVÉ

Bouche d'égout avec grille incurvée 40T

NBN B 53-101 par

articulé

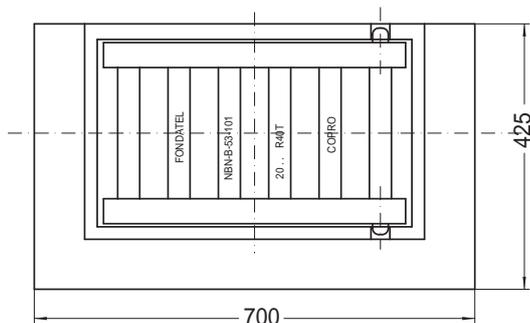

DESCRIPTION

Bouche d'égout 40T pour la voirie, l'industrie et le bâtiment

AVANTAGE DU PRODUIT

Articulation efficace

- Grille articulée dans le sens de la largeur
- Grille incurvée, à barreaux ronds

Silence et stabilité

- Cadre profond avec large semelle sur 3 côtés.

Mise en œuvre et utilisation

- Cadre de 240 mm de hauteur avec une large semelle pour un scellement profond et efficace.
- Ouverture par pic, pioche ou crochet.

MATIERE

Fonte nodulaire GJS 500-7 selon EN1563

CERTIFICATION PAR TIERCE PARTIE

NBN B 53-101 par COPRO

LIEU D'INSTALLATION

Groupe 3, → voir NBN EN124-1

Zone des caniveaux ou bordures longeant les voies de circulation et les trottoirs, qui mesurée à partir de la bordure, s'étend à maximum 0,5 m côté voie de circulation.

OPTIONS

Diponible avec grille plate: B6 plat

RÉFÉRENCE	NR. D'ARTICLE	KG	ABSORPTION	COLIS
B6 incurvé	160650	94	18,3 dm ²	

La validité de la fiche technique peut être vérifiée sur le site de COPRO, <https://extranet.copro.eu/fr>
Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.