

CH4i 138.120

Regard de visite 400 kN

400kN



cadre carré



DESCRIPTION

Regard de visite 400kN à cadre et tampon carré

AVANTAGES DU PRODUIT

Silence et stabilité

- Faces de contact CADRE-TAMPON usinées.
- Motifs antidérapants gaufrés peu bruyants optimisés.

Mise en œuvre et utilisation



- Cadre renforcé, particulièrement rigide avec semelle non ajourée offrant une grande surface portante pour un scellement efficace.
- 4 points de préhension étanches par tampons pour ouverture par pic, pioche ou crochet.
- Spécialement conçu pour couvrir des fosses, chambres de vannes, etc...
- 4 points de verrouillage par serrage du tampon dans le cadre, boulons M16.

MATIÈRE

Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

LIEU D'INSTALLATION

Particulièrement destiné aux voies de circulations à trafic moyen et aires de stationnement.

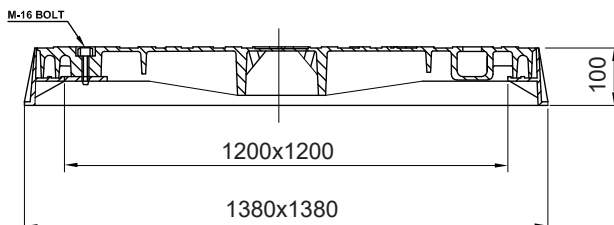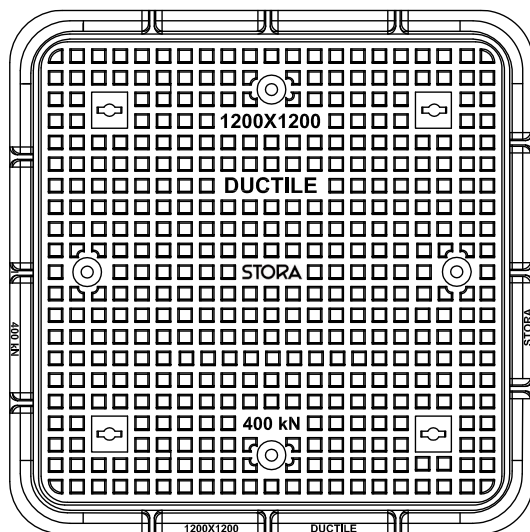

RÉFÉRENCE	NR D'ARTICLE	A X A	O X O	H
CH4i 138.120 400kN	25912599	1380	1200	100

Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.