
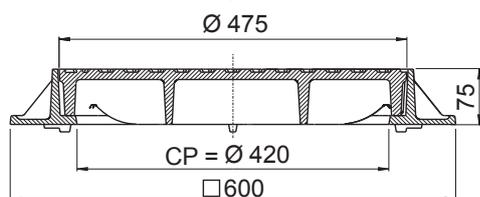
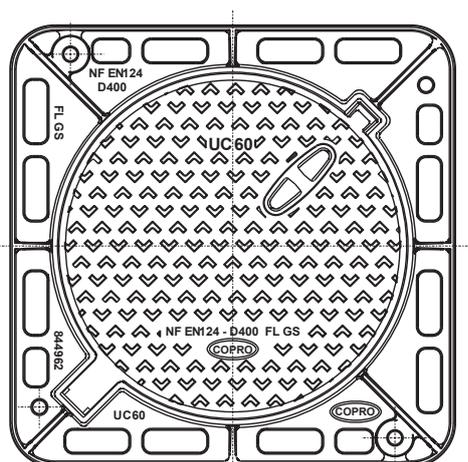


# UC 60

## Regard de branchement D400

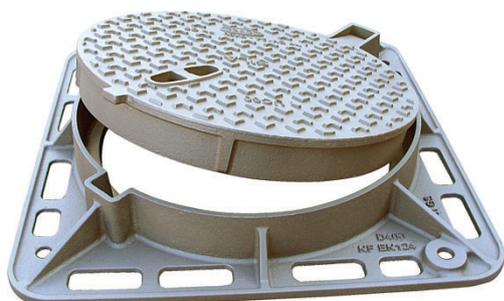

EN 124 par <b>COPRO</b>	trafic moyen 	cadre carré couvercle rond 	faces de contact usinées 	<b>OPTION</b> 
----------------------------	--	--	--	--

### DESCRIPTION

Regard de branchement articulé D400 usiné, trafic moyen

### AVANTAGES DU PRODUIT

#### Articulation efficace

- Articulation auto nettoyante lors de l'ouverture.
- Ouverture du couvercle > 110° pour un accès facile et la sécurité des utilisateurs.
- Extraction du couvercle en position 90°

#### Silence et stabilité

- Surfaces de contact CADRE-Couvercle usinées assurant une stabilité irréprochable.
- Motifs antidérapants peu bruyants optimisés.

#### Mise en œuvre et utilisation

- Cadre rond à semelle carrée
- Cadre renforcé, particulièrement rigide avec semelle peu ajourée offrant une grande surface portante pour un scellement efficace.
- 4 trous sur la semelle du cadre pour un chevillage éventuel.
- Prise pour décollement du couvercle avant l'ouverture.
- Boîte de manœuvre étanche pour ouverture par pic, pioche ou crochet.
- Spécialement conçu pour couvrir des T de curage DN 400.

### MATIÈRE

Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

### CERTIFICATION TIERCE PARTIE

Certification EN 124-2 par COPRO.

### LIEU D'INSTALLATION

Groupe 4, Classe D400 → voir EN124.

Particulièrement destiné aux voies de circulations à trafic moyen et aires de stationnement avec passage occasionnel de camions à vitesse réduite.

### OPTION

Sécurité avec blocage du couvercle en position 90°.

RÉFÉRENCE	NR D'ARTICLE	KG	COLIS
UC 60	844960	45,5	12