





ARTI 9 A

Trappillon de chaussée - Rijwegdeksels

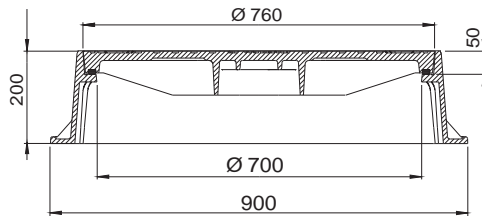

BENOR PTV 800

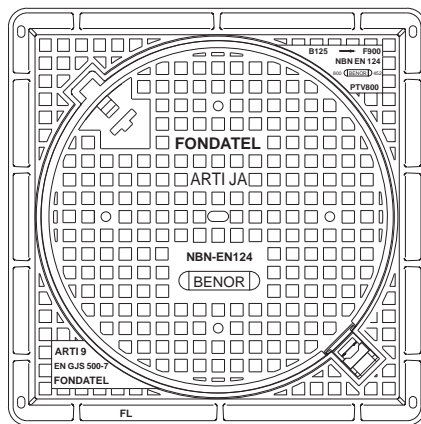

- Ouverture 700mm
- Articulé
- Charnière avec sécurité
- Joint en queue-d'aronde
- Faces de contact usinées
- Cadre carré H200
- Idéal pour pavés
- Fonte nodulaire GJS 500-7 selon EN1563
- Ouverture à 130°
- Extraction du couvercle à 90°
- Evacuation automatique des alluvions et gravillons par un orifice dans la paroi intérieure du cadre
- Boite de manœuvre du couvercle pour ouverture par pioche, barre à mine, etc....

- Opening 700mm
- Scharnierend
- Veiligheid scharnier
- Dichting in zwaluwstaartvorm
- Afgewerkte contactoppervlakken
- Vierkant kader H200
- Ideaal voor kasseien en klinkers
- Nodulair gietijzer GJS 500-7 volgens EN1563
- Opening tot 130°
- Wegneming van het deksel op 90°.
- Evacuatie van vuil d.m.v. opening in de binnenwand van de kader zelf
- Uitlichtopening (voor manutentie met houweel of kasseistaaf, ...)



| RÉFÉRENCE | KG | CLASSE | COLIS |
|-----------------------|-----|--------------|-------|
| Arti 9 A F900 | 221 | F 900 | 7 |
| Arti 9 A E600 | 201 | E 600 | 7 |
| Arti 9 A D400* | 175 | D 400 | 7 |

- *option étanchéité
- *option verrouillage par boulonnage avec vis inox
- *option marquages (tous types)
- *option couvercle sans trous (nv)



| REFERENTIE | KG | KLASSE | VERPAK. |
|-----------------------|-----|--------------|---------|
| Arti 9 A F900 | 221 | F 900 | 7 |
| Arti 9 A E600 | 201 | E 600 | 7 |
| Arti 9 A D400* | 175 | D 400 | 7 |

- *Optie WATERDICHT
- *Optie 4 punts VERGREDELING met inox bouten
- *Optie LOGO'S (alle types)
- *Optie DEKSEL ZONDER GATEN (nv)

La validité de la fiche technique peut être vérifiée sur le site de COPRO (www.copro.eu)
De geldigheid van deze technische fiche kan worden nagekeken op de website van COPRO (www.copro.eu)