




VIA GR 8 L

Grille de chaussée - Wegenisrooster

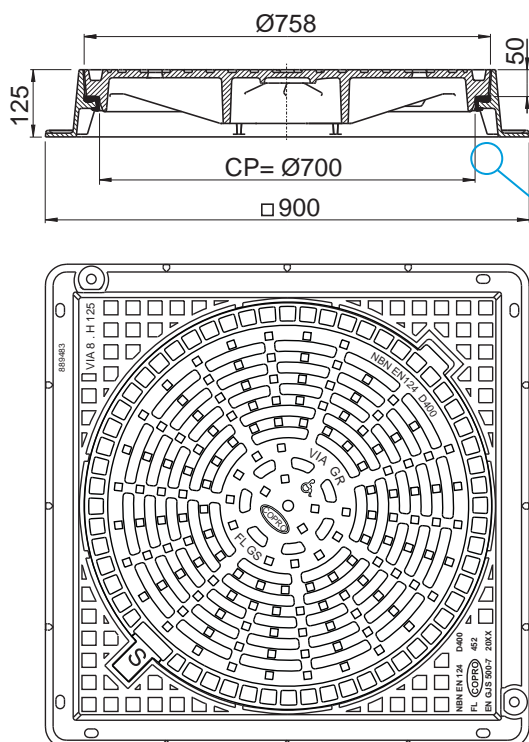

NBN-EN 124 par / door 



- Certification NBN-EN 124 par COPRO
- Lieu d'installation: Groupe 4, Classe D400 → voir EN124
- Trappillon avec grille articulée
- Cadre carré hauteur 125mm
- Joint élastomère sur le cadre
- Ouverture de la grille à 120°
- Ouverture libre 700 mm
- Option sécurité: fermeture possible si léger soulèvement du couvercle en position 90°
- Idéal pour pavés et klinkers
- Absence de renforts sur la semelle du cadre
- Fonte nodulaire GJS 500-7 selon EN1563

- Conform NBN-EN-124 door COPRO
- Installatiegroep: Groep 4, Klasse D400 → zie EN124
- Gearticuleerd rijwegrooster
- Vierkant kader hoogte 125mm
- Dichting op kader
- Opening rooster tot 120°
- Vrij opening 700 mm
- Optie veiligheid: bij sluiting dient het deksel lichtjes opgetild te worden bij stand 90°
- Ideaal voor kasseien en klinkers
- Geen versterkingsribben op de kader
- Nodulair gietijzer GJS 500-7 volgens EN1563



RÉFÉRENCE	KG	CLASSE	SURFACE D'AVALEMENT	COLIS
VIA GR 8L	124	D 400	11.9 dm ²	10



REFERENTIE	KG	KLASSE	OPSLORPING OPPERVLAKE	VERPAK.
VIA GR 8L	124	D 400	11.9 dm ²	10

La validité de la fiche technique peut être vérifiée sur le site de COPRO (www.copro.eu)
De geldigheid van deze technische fiche kan worden nagekeken op de website van COPRO (www.copro.eu)