


ALUSOL LIGHT H100

Chassis de visite

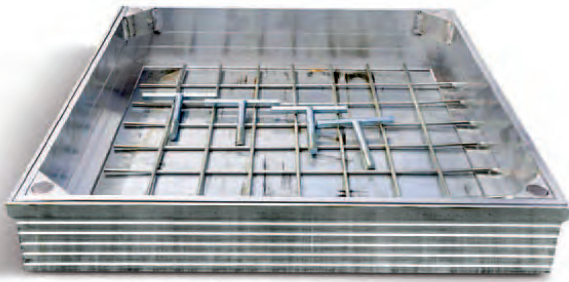


DESCRIPTION

Chassis de visite 125kN*

AVANTAGES DU PRODUIT

- Alusol Light 300 et 400: 2 points de levage et 2 clefs
- Alusol Light ≥ 500 : 4 points de levage et 4 clefs
- Pour pavés.
- Hauteur du cadre: 100mm.
- Hauteur de remplissage: 89mm. Attention, de cette dimension, il y a lieu de déduire l'épaisseur du treillis de ferrailage soit 10 mm.
- Étanche aux odeurs et eaux de ruissellement. Couvercle muni d'un joint EPDM sur la face de pose et d'un joint caoutchouc sur le rebord, qui empêche l'encrassement entre le cadre et le couvercle.
- *Charge maximale avec un remplissage de 40 mm de béton minimum:
 - 125 kN pour les dimensions de 300x300 à 600x600 mm
 - 70 kN pour les dimensions > 600x600mm
- Non verrouillé

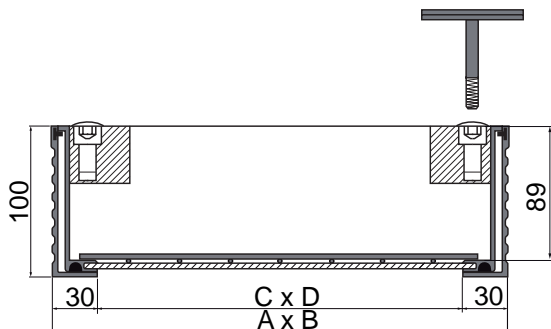

MATIÈRE

- Cadre et couvercle en aluminium extrudé.
- Fond du couvercle en acier galvanisé de 3 mm d'épaisseur.
- Couvercle muni d'une armature en treillis soudé.

LIEU D'INSTALLATION

*125kN: Lieux accessibles aux piétons et aux cyclistes.
Parkings et lieux accessibles aux voitures.

VARIANTES

Existe également en hauteur 60 & 80

RÉFÉRENCE	NR. D'ARTICLE	DIMENSIONS		KG	COLIS
		A x B	C x D		
ALUSOL LIGHT H100/300	836130	300 x 300	240 x 240	5,13	
ALUSOL LIGHT H100/400	836140	400 x 400	340 x 340	7,74	
ALUSOL LIGHT H100/500	836150	500 x 500	440 x 440	11,28	
ALUSOL LIGHT H100/600	836160	600 x 600	540 x 540	15,21	
ALUSOL LIGHT H100/700	836170	700 x 700	640 x 640	19,84	
ALUSOL LIGHT H100/800	836180	800 x 800	740 x 740	24,76	
ALUSOL LIGHT H100/900	836190	900 x 900	840 x 840	30,39	
ALUSOL LIGHT H100/1000	836110	1000 x 1000	940 x 940	36,85	

Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.

éditeur responsable: FONDATEL-LECOMTE sa • Tél. 0032 (0)64 23 63 21 • e-mail: seneffe@fondatel.com

Commercial-Logistique: Rue Georges Stephenson 25 | Zoning industriel Seneffe C | B-7180 Seneffe • Production-siège: Parc Industriel | Rue Reppe 3 | B-5300 Seilles-Andenne