
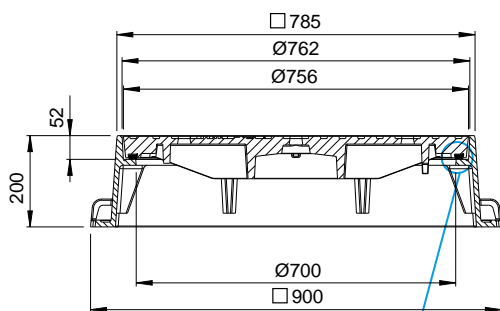


ARTI 9 J-10 NV

Regard de chaussée E600 ou F900

PTV880-1 épaisseur cadre 10mm BENOR	trafic intense 	cadre carré couverture rond 	articulé 	couverture non ventilé 	faces de contact usinées 	Joint 	Sécurité 	OPTION 	OPTION 	OPTION
-----------------------------------------------------	--------------------	------------------------------------	--------------	-------------------------------	---------------------------------	-----------	--------------	-------------------	-------------------	-------------------

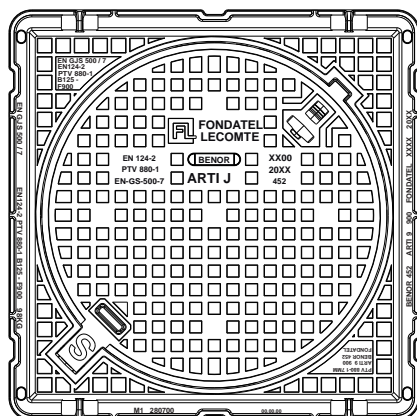

OPTIONS

- Verrouillage
- Marquage/Logo sur demande.
- Version avec trous, ventilé
- Existe en D400, épaisseur de cadre 10mm
- Existe en D400, épaisseur de cadre 7mm

Joint EPDM



DESCRIPTION

Regard de chaussée articulé verrouillable non ventilé, E600 ou F900 trafic intense

AVANTAGES DU PRODUIT

Articulation efficace

- Articulation auto nettoyante lors de l'ouverture.
- Ouverture du tampon > 110° pour un accès facile.
- Pour la sécurité des utilisateurs: blocage de sécurité du tampon assuré en position 90°.
- La fermeture exige un léger soulèvement du tampon avant basculement.
- Extraction du tampon en position 90°

Silence et stabilité

- Cadre carré apparent après scellement d'une hauteur de 200 mm présentant une cote de passage de 700 mm.
- Cadre épaisseur 10 mm pour une meilleure stabilité et durée de vie prolongée.
- Faces de contact cadre/couverture usinées.
- Joint EPDM en queue d'aronde continu, serti dans une gorge usinée dans le tampon, assurant une stabilité irréprochable.
- Motifs antidérapants gaufrés peu bruyants optimisés.

Mise en œuvre et utilisation

- 4 anneaux de manutention sur la semelle du cadre.
- Cadre renforcé, particulièrement rigide de par sa hauteur.
- Semelle peu ajourée offrant une grande surface portante pour un scellement efficace.
- 4 trous sur la semelle du cadre pour un chevillage éventuel.
- Prise pour décollement du tampon avant l'ouverture.
- Boîte de manœuvre étanche pour ouverture par pic, pioche ou crochet.
- Cadre profond avec nervures basses permettant tous types de finition périphérique carrelée ou pavée.

MATIÈRE

Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

REVÊTEMENT

Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante

CERTIFICATION TIERCE PARTIE

Certification EN124-2/BENOR PTV880-1 (épaisseur cadre 10mm) par COPRO

LIEU D'INSTALLATION

Groupe 6, Classe F900 → voir EN124-1
Particulièrement destiné aux zones imposant une charge à l'essieu spécialement élevée tels que chaussées pour avions, docks.

Groupe 5, Classe E600 → voir EN124-1.
Particulièrement destiné aux voies de circulations à trafic intense. Convient également aux zones imposant une charge à l'essieu importante tels que chaussées pour avions, docks.

La validité de la fiche technique peut être vérifiée sur le site de COPRO, <https://extranet.copro.eu/fr>

Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.

RÉFÉRENCE	NR. D'ARTICLE	KG	COLIS
Arti 9 J-10 F900 nv	209905	221	7
Arti 9 J-10 E600 nv	209605	201	7