



ARTI GR 850

Grille de chaussée D400

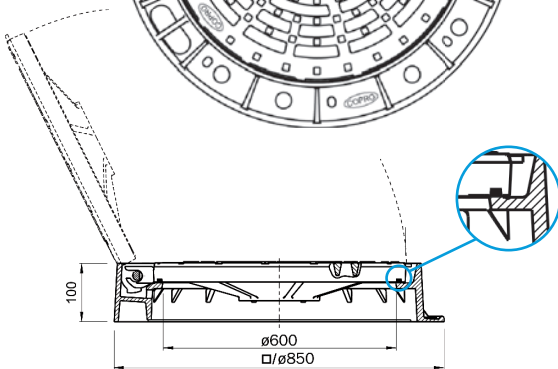

EN124-2 par

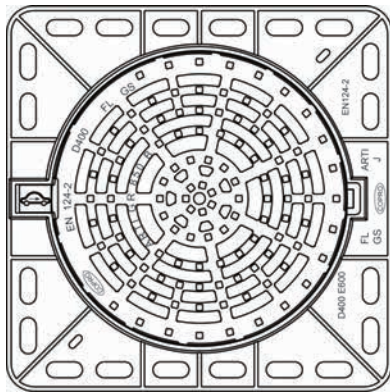

trafic intense



cadre rond ou carré



articulé



faces de contact usinées



joint dans gorge usinée



OPTION



DESCRIPTION

Grille de chaussée articulée D400 usinée, trafic intense

AVANTAGES DU PRODUIT

Articulation efficace

- Articulation auto nettoyante lors de l'ouverture.
- Ouverture de la grille > 110° pour un accès facile et la sécurité des utilisateurs.
- Extraction de la grille en position 90°

Silence et stabilité

- 2 versions: cadre à embase ronde ou carrée
- Surfaces de contact CADRE-GRILLE usinées, avec joint EPDM continu serti dans le tampon assurant une stabilité irréprochable.
- Motifs antidérapants peu bruyants optimisés.

Mise en œuvre et utilisation

- 2 anneaux de manutention sur la semelle du cadre.
- Indication du sens idéal de circulation.
- Cadre renforcé, particulièrement rigide avec semelle peu ajourée offrant une grande surface portante pour un scellement efficace.
- 4 trous sur la semelle du cadre pour un chevillage éventuel.
- Prise pour décollement de la grille avant l'ouverture.

MATIÈRE

Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

REVÊTEMENT

- Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante
- Ou sans revêtement

LIEU D'INSTALLATION

Groupe 4, Classe D400 → voir EN124-1

Voies de circulation des routes (y compris les rues piétonnes), accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules routiers.

RÉFÉRENCE	NR. D'ARTICLE	GTIN/EAN CODE	CODE RAPIDE COPRO	DIMENSIONS			KG	SURFACE D'AVALEMENT	COLIS
				A X A	Ø O	H			
ARTI GR 850 R rond	847100	05404041428659		850	600	100	93	12 dm ²	10
ARTI GR 850 C carré	847109	05404041428666		850	600	100	101	12 dm ²	10

Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.

éditeur responsable: FONDATEL-LECOMTE sa • Tél. 0032 (0)64 23 63 21 • e-mail: seneffe@fondatel.com

Commercial-Logistique: Rue Georges Stephenson 25 | Zoning industriel Seneffe C | B-7180 Seneffe • Production-siège: Parc Industriel | Rue Reppe 3 | B-5300 Seilles-Andenne

ARTI GR 850

Grille de chaussée D400

EN124-2 par



trafic intense



cadre rond ou carré



articulé



faces de contact usinées



joint dans gorge usinée



OPTION



<https://fondatel.com/index.php/politique-environnementale/>
<https://qr.co2logic.com/52518ea7746fcbcc911c6b2a8873e80>

ENVIRONNEMENT

0 kg CO₂/ensemble par compensation (*)

(*) Fondatel s'engage à réduire les émissions de son "core boundary" (tel que défini par les orientations sectorielles du SBTi Steel) de 25 % d'ici 2030 par rapport à 2022.

Pour contrebalancer les émissions qui ne peuvent pas encore être évitées, Fondatel s'est engagée à soutenir des projets climatiques certifiés, permettant de réduire les émissions carbone globales et présentant des co-bénéfices alignés sur les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.

La compensation est de:

	avec revêtement	sans revêtement
Arti GR 850 rond	191,58 kg CO ₂ /ensemble	182,28 kg CO ₂ /ensemble
Arti GR 850 carré	208,06 kg CO ₂ /ensemble	197,96 kg CO ₂ /ensemble



La validité de la fiche technique peut être vérifiée via le code rapide du dispositif sur le site de COPRO. <https://extranet.copro.eu/fr>

CERTIFICATION TIERCE PARTIE

COPRO

OPTION

Sécurité avec blocage du tampon en position 90°.