

GAR

Gargouilles

PMR



DESCRIPTION

Gargouilles fendues

AVANTAGES DU PRODUIT

- Gargouille de trottoir à emboîtement.
- Fente longitudinale <20mm.
- Conforme aux décrets n° 2006-1657 et 1658 du 21/12/2006 pour l'accès des personnes à mobilité réduite.
- Face supérieure gaufrée antidérapante.
- S'utilise en pied de descente d'eau pluviale, ou de dauphin avec interposition d'un sabot de gargouille.
- Se décline en 3 longueurs: 250, 500 et 1000 mm.

MATIÈRE


Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

REVÊTEMENT

Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante

LIEU D'INSTALLATION

Destiné à canaliser les eaux pluviales en zone trottoir.

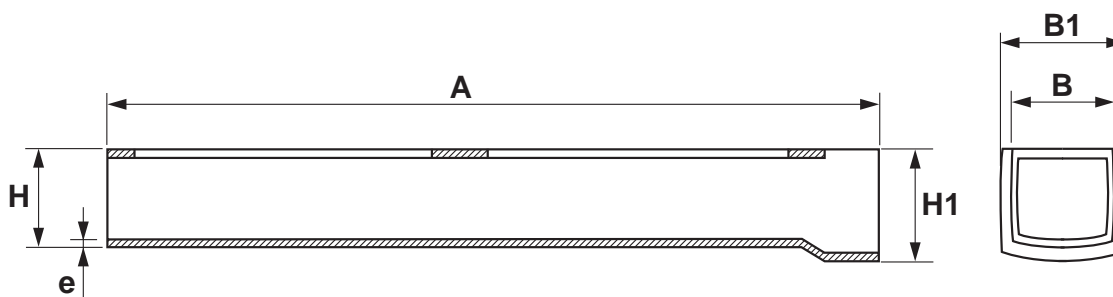

RÉFÉRENCE	NR. D'ARTICLE	DIMENSIONS						KG	COLIS
		A	H	H1	E	B	B1		
GAR 25	844382	250	130	145	10	135	165	8,0	96
GAR 50	844381	500	130	145	10	135	165	13,0	56
GAR 100	844380	1000	130	145	10	135	165	28,0	30

Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.