


L1T-C250

Tampon seul pour trappe réseau sec C250



EN124-2 par

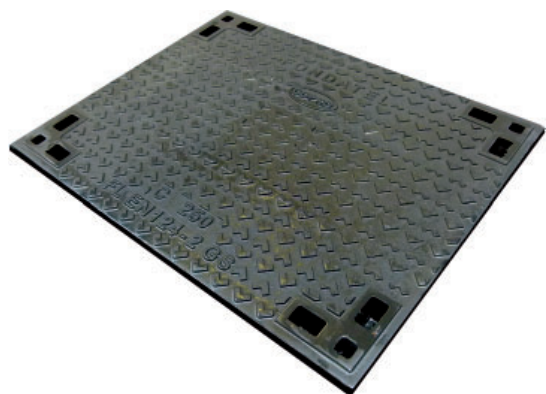

OPTION



DESCRIPTION

Tampon seul L1T pour trappe réseau sec C250

AVANTAGES DU PRODUIT

- 4 points de préhension pour ouverture au moyen de tout outil approprié.
- Existe également: en classe B125 → L1T B125

MATIÈRE

Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

REVÊTEMENT

Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante

CERTIFICATION TIERCE PARTIE

Certification EN124-2 par COPRO.


LIEU D'INSTALLATION

Groupe 3, Classe C250.

Pour les dispositifs de couronnement installés dans la zone des caniveaux ou bordures longeant les voies de circulation et les trottoirs qui mesurée à partir de la bordure, s'étend au maximum à 0,5 m côté voie de circulation, et au maximum à 0,2 m côté zone piétonne.

OPTION

- Marquage telecom
- Logo sur demande
- Cadres mécano soudés en acier galvanisé en 4 dimensions : L1, L2, L3 et L4.
 - Acier selon norme NFA 35501,
 - Soudures selon norme NFP 22-471.
 - Galvanisation selon norme UTE C66-400.

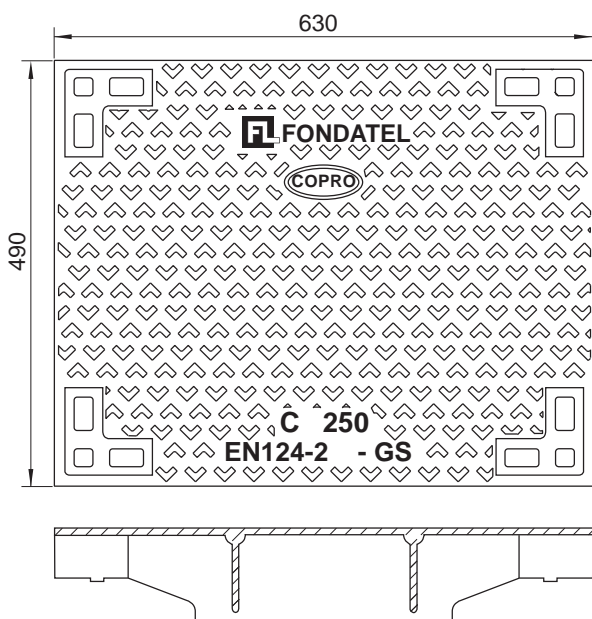

RÉFÉRENCE	NR. D'ARTICLE	KG	COLIS
L1T-C250 - SI	85121105	33	20
L1T-C250 - Telecom	85121170	33	20

La validité de la fiche technique peut être vérifiée sur le site de COPRO, <https://extranet.copro.eu/fr>

Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.