

LOT-B125

Tampon seul pour trappe réseau sec B125



EN124-2 par



OPTION



DESCRIPTION

Tampon seul LOT pour trappe réseau sec B125

AVANTAGES DU PRODUIT

- 1 point de préhension pour ouverture au moyen de tout outil approprié.

MATIÈRE

- Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

REVÊTEMENT

Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante

CERTIFICATION TIERCE PARTIE

Certification EN124-2 par COPRO.



LIEU D'INSTALLATION

Groupe 2, Classe B125 → voir EN124-1.

Zones piétonnes et zones comparables, aires de stationnement et parkings à étages pour voitures.

OPTION

- Marquage Telecom
- Logo sur demande
- Cadres mécano soudés en acier galvanisés L0
 - Acier selon norme NFA 35501,
 - Soudures selon norme NFP 22-471.
 - Galvanisation selon norme UTE C66-400.

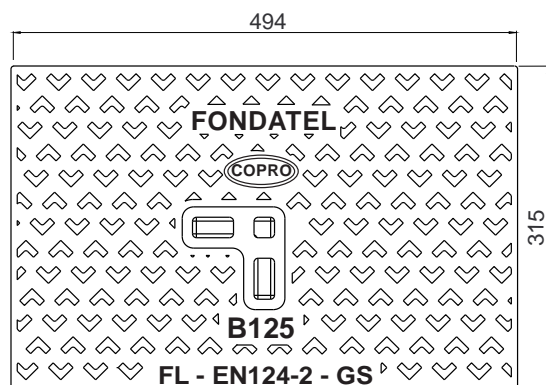

| RÉFÉRENCE | NR. D'ARTICLE | KG | COLIS |
|-----------|---------------|------|-------|
| LOT-B125 | 85110105 | 15,9 | 50 |

La validité de la fiche technique peut être vérifiée sur le site de COPRO, <https://extranet.copro.eu/fr>

Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.