

NDLV

Regard de branchement C250



EN124-2 par



cadre carré
tampon rond



gorge
hydraulique



OPTION



DESCRIPTION

Regard de branchement hydraulique articulé C250

AVANTAGES DU PRODUIT

Articulation efficace

- Cadre avec gorge hydraulique coupe-odeur
- Ouverture du tampon > 110° pour un accès facile et la sécurité des utilisateurs.
- Tampon antiviol après scellement.

Silence et stabilité

- Motifs antidérapants peu bruyants optimisés.

Mise en œuvre et utilisation

- Cadre carré apparent après scellement.
- Installation sur rehausses de tabourets de branchement d'eaux usées et d'eau pluviale en PVC dia 160.
- Prise pour décollement du tampon avant l'ouverture.

MATIÈRE

Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

REVÊTEMENT

Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante

CERTIFICATION TIERCE PARTIE

Certification EN124-2 par COPRO.


LIEU D'INSTALLATION

Groupe 3, Classe C250 → voir EN124-1.

Particulièrement destiné aux trottoirs circulés, voiries de parking et zones équivalentes soumises au passage de véhicules.

OPTION

Marquage /Logo sur demande

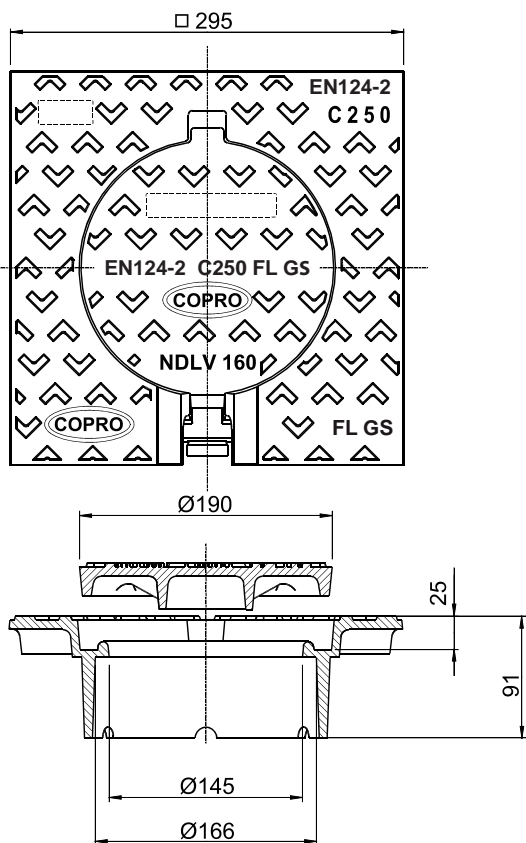

RÉFÉRENCE	NR D'ARTICLE	KG	COLIS
NDLV 160 pour tuyau Ø 160	844690	9	20

La validité de la fiche technique peut être vérifiée sur le site de COPRO, <https://extranet.copro.eu/fr>

Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.