





# NDV 50

## Regard de branchement B125

EN124-2 par

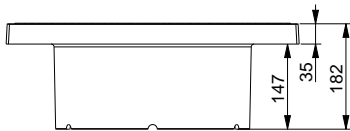

COUPE A-A

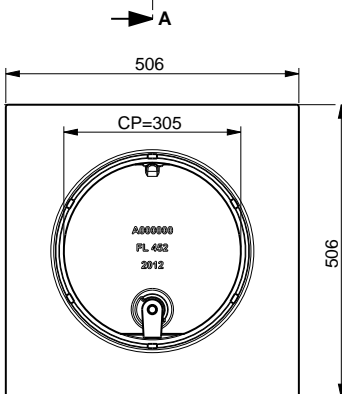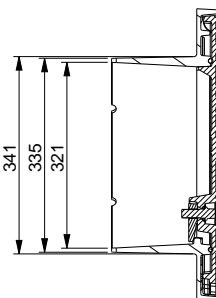

### DESCRIPTION

Regard de branchement hydraulique articulé verrouillé B125

### AVANTAGES DU PRODUIT

#### Articulation efficace

- Cadre avec gorge hydraulique coupe-odeur et virole d'emboîtement pour tuyau PVC dia 400
- Joint EPDM torique entre cadre et tampon pour assurer l'étanchéité.
- Ouverture du tampon > 110° pour un accès facile et la sécurité des utilisateurs.
- Tampon antivol verrouillé.
- Verrouillage par vis inox antivol

#### Silence et stabilité

- Motifs antidérapants peu bruyants optimisés.

#### Mise en œuvre et utilisation

- Cadre carré apparent après scellement.
- Installation sur rehausses de tabourets de branchement d'eaux usées et d'eau pluviale en PVC dia 400
- Joint spécifique d'étanchéité aux terres, permettant un réglage en hauteur et en inclinaison en cas de pente en option
- Prise pour décollement du tampon après déverrouillage.

### MATIÈRE

Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563

### REVÊTEMENT

Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante

### CERTIFICATION TIERCE PARTIE

Certification EN124-2 par COPRO.

### LIEU D'INSTALLATION

Groupe 2, Classe B125 → voir EN124-1.

Zones piétonnes et zones comparables, aires de stationnement et parkings à étages pour voitures

### OPTION

- Marquage /Logo sur demande
- Joint d'étanchéité BOR400 pour tuyau PVC dia 400 (Article 95012)
- Clé de verrouillage/déverrouillage



RÉFÉRENCE	NR D'ARTICLE	KG	COLIS
NDV 50	844850	47,5	16

La validité de la fiche technique peut être vérifiée sur le site de COPRO, <https://extranet.copro.eu/fr>

Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.