FONDATEL
www.fondatel.com

Edité: 2016/10/11
Date mise à jour: 2023/12/01

VIA GR 8 L

Grille de chaussée D400

EN124-2 par	trafic intense	PMR	cadre carré	articulé	sécurité	joint
COPRO					S 90°	

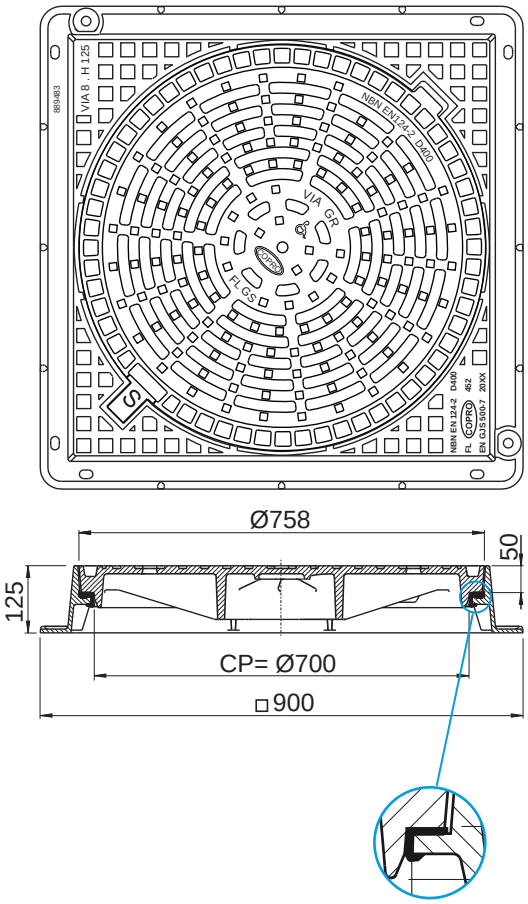

DESCRIPTION
Grille de chaussée articulée D400 trafic intense

AVANTAGES DU PRODUIT
Articulation efficace
- Articulation auto nettoyante lors de l'ouverture.
- Grille avec épaulement sous le niveau d'emboîtement de 50 mm.
- Ouverture de la grille à 120° pour un accès facile et la sécurité des utilisateurs.
- Extraction de la grille en position 110°
- Pour la sécurité des utilisateurs, blocage de sécurité de la grille assuré en position 90°
- La fermeture exige un léger soulèvement de la grille avant basculement.

Silence et stabilité
- Cadre carré apparent après scellement.
- Cadre d'une hauteur de 125 mm présentant une cote de passage de 700 mm.
- Joint EPDM continu clipsé dans le cadre sur la zone d'appui de la grille.
- Serrage de la grille dans le cadre grâce à la pression périphérique exercée par le joint sur l'épaulement de la grille.
- Motifs antidérapants peu bruyants optimisés.

Mise en œuvre et utilisation
- Semelle du cadre non ajourée offrant une grande surface portante pour un scellement efficace.
- 8 trous sur la semelle du cadre pour un chevillage éventuel.
- Prise pour décollement de la grille avant l'ouverture.
- Cadre profond sans nervures extérieures permettant tout type de finition périphérique carrelée ou pavée.
- Conforme aux décrets n° 2006-1657 et 1658 du 21/12/2006 pour l'accès des personnes à mobilité réduite.

MATIÈRE
Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

REVÊTEMENT
- Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante
- Ou sans revêtement

LIEU D'INSTALLATION
Groupe 4, Classe D400 →voir EN124-1.
Particulièrement destiné aux voies de circulations, accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules routiers.

RÉFÉRENCE	NR. D'ARTICLE	CODE RAPIDE COPRO	KG	SURFACE D'AVALEMENT	COLIS
VIA GR 8L	258900	0452/0094	124	11.9 dm²	10

Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.

éditeur responsable: FONDATEL-LECOMTE sa • Tél. 0032 (0)64 23 63 21 • e-mail: seneffe@fondatel.com
Commercial-Logistique: Rue Georges Stephenson 25 | Zoning industriel Seneffe C | B-7180 Seneffe • Production-siège: Parc Industriel | Rue Reppe 3 | B-5300 Seilles-Andenne

FONDATEL
www.fondatel.com

VIA GR 8 L
Grille de chaussée D400

EN124-2 par	trafic intense	PMR	cadre carré	articulé	sécurité	joint
COPRO					S 90°	

https://fondatel.com/index.php/politique-environnementale/
https://qr.co2logic.com/52518ea7746fcbbcc911c6b2a8873e80

La validité de la fiche technique peut être vérifiée via le code rapide du dispositif sur le site de COPRO. https://extranet.copro.eu/fr

VARIANTE
Version regard de chaussée: VIA 8.125L

ENVIRONNEMENT
0 kg CO_2/ensemble par compenstion (*)
(*) Sur base de son bilan carbone, Fondatel a mis en place un plan d'actions visant à diminuer de 20% ses émissions CO_2 d'ici 2025 suivant les directives européennes.

Pour contrebalancer les émissions qui ne peuvent pas encore être évitées, Fondatel s'est engagée à soutenir des projets climatiques certifiés, permettant de réduire les émissions carbone globales et présentant des co-bénéfices alignés sur les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.

La compensation est de:
-269,08 kg CO_2/ensemble avec revêtement
-257,92 kg CO_2/ensemble sans revêtement

CERTIFICATION TIERCE PARTIE
COPRO

VARIANTE
Existe en version regard de chaussée VIA 8.125L

Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.

éditeur responsable: FONDATEL-LECOMTE sa • Tél. 0032 (0)64 23 63 21 • e-mail: seneffe@fondatel.com
Commercial-Logistique: Rue Georges Stephenson 25 | Zoning industriel Seneffe C | B-7180 Seneffe • Production-siège: Parc Industriel | Rue Reppe 3 | B-5300 Seilles-Andenne