

DELITA PL

Grille de chaussée plate D400

EN124-2 par	trafic intense	PMR	cadre carré	articulé	verrouillage barreaux élastiques	OPTION antiviol



DESCRIPTION

Grille plate articulée verrouillée D400 trafic intense.

AVANTAGES DU PRODUIT

Articulation efficace

- Ouverture de la grille > 110° pour un accès facile et la sécurité des utilisateurs

Silence et stabilité

- Verrouillage par barreaux élastiques.
- Motifs antidérapants peu bruyants optimisés.
- Pour assurer l'accessibilité des lieux publics aux personnes à mobilité réduite, les espaces entre barreaux de grille ne dépassent jamais 20 mm.

Mise en œuvre et utilisation

- Cadre avec larges patins aux 4 coins offrant une grande surface portante pour un scellement efficace.
- 4 patins percés d'un trou pour un chevillage éventuel
- Verrouillage par barreaux élastiques par simple pression sur la grille ou passage d'un véhicule.
- Déverrouillage par effet de levier au moyen de tout outil traditionnel.
- Cadre profond, sans nervure extérieure permettant tout type de finition périphérique carrelée ou pavée.



MATIÈRE

Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

LIEU D'INSTALLATION

Groupe 3, classe D400 → voir EN124-1

Zone des caniveaux ou bordures longeant les voies de circulation et les trottoirs.

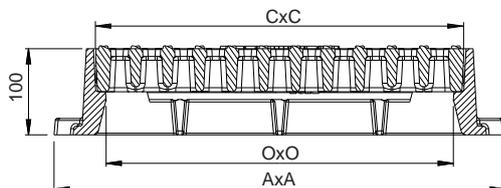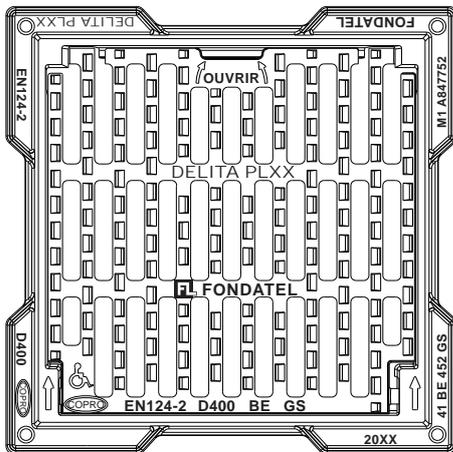

RÉFÉRENCE	N° D'ARTICLE	CODE RAPIDE COPRO	DIMENSIONS			KG	SURFACE D'AVALEMENT	COLISAGE
			AXA	OxO	CxC			
Delita PL 40	847740	0452/0256	420x420	300x300	325x325	31	3,5 dm ²	10
Delita PL 50	847750	0452/0241	520x520	400x400	425x425	39	6,1 dm ²	10
Delita PL 60	847760	0452/0242	620x620	500x500	525x525	51	12,1 dm ²	10
Delita PL 70	847770	0452/0243	720x720	600x600	624x624	85	14,5 dm ²	5
Delita PL 80	847780	0452/0244	820x820	700x700	723x723	110	21,1 dm ²	5

Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.

DELITA PL

Grille de chaussée plate D400

EN124-2 par	trafic intense	PMR	cadre carré	articulé	verrouillage barreaux élastiques	OPTION antivol
						



<https://fondatel.com/index.php/politique-environnementale/>
<https://qr.co2logic.com/52518ea7746fcbcc911c6b2a8873e80>

ENVIRONNEMENT

0 kg CO₂/ensemble par compensation (*)

(*) Sur base de son bilan carbone, Fondatel a mis en place un plan d'actions visant à diminuer de 20% ses émissions CO₂ d'ici 2025 suivant les directives européennes.

Pour contrebalancer les émissions qui ne peuvent pas encore être évitées, Fondatel s'est engagée à soutenir des projets climatiques certifiés, permettant de réduire les émissions carbone globales et présentant des co-bénéfices alignés sur les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.

La compensation est de:


Delita PL 40	64,48 kg CO ₂ /ensemble
Delita PL 50	81,12 kg CO ₂ /ensemble
Delita PL 60	106,08 kg CO ₂ /ensemble
Delita PL 70	176,80 kg CO ₂ /ensemble
Delita PL 80	228,80 kg CO ₂ /ensemble



La validité de la fiche technique peut être vérifiée via le code rapide du dispositif sur le site de COPRO. <https://extranet.copro.eu/fr>

OPTION

Système antivol

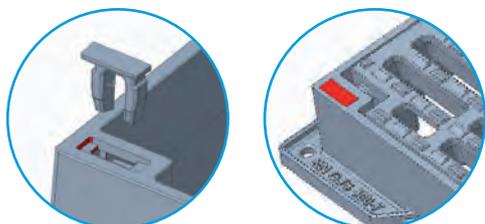

CERTIFICATION TIERCE PARTIE

COPRO

OPTION

Antivol

VARIANTE

Version grille concave: Delita CO

VARIANTE

Version grille concave: Delita CO

