

# L1T-B125

## Tampon seul pour trappe réseau sec B125



OPTION



### DESCRIPTION

Tampon seul L1T pour trappe réseau sec B125

### AVANTAGES DU PRODUIT

- 4 points de préhension pour ouverture au moyen de tout outil approprié.
- Existe également: en classe C250 → L1T C250

### MATIÈRE

Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

### REVÊTEMENT

Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante



### LIEU D'INSTALLATION

Groupe 2, Classe B125 → voir EN124.

Zones piétonnes et zones comparables, aires de stationnement et parkings à étages pour voitures .

### OPTION

- Marquage Telecom
- Logo sur demande
- Cadres mécano soudés en acier galvanisés en 4 dimensions: L1, L2, L3 et L4.
  - Acier selon norme NFA 35501,
  - Soudures selon norme NFP 22-471.
  - Galvanisation selon norme UTE C66-400.

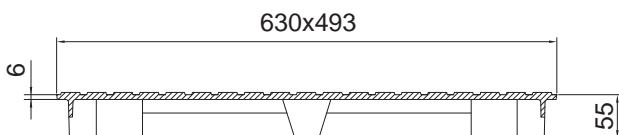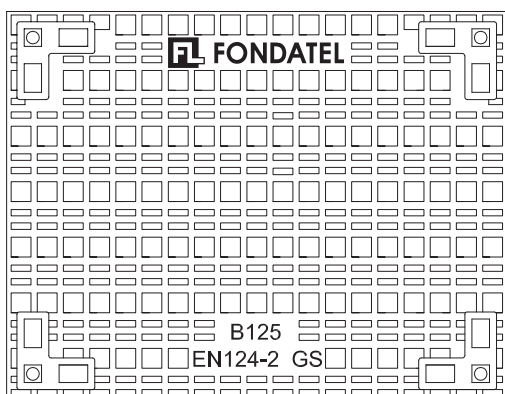

RÉFÉRENCE	NR. D'ARTICLE	KG	COLIS
<b>L1T-B125 - S.I.</b>	8511110599	22	20
<b>L1T-B125 - TELECOM</b>	8511117099	22	20

Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.

éditeur responsable: FONDATEL-LECOMTE sa • Tél. 0032 (0)64 23 63 21 • e-mail: seneffe@fondatel.com

Commercial-Logistique: Rue Georges Stephenson 25 | Zoning industriel Seneffe C | B-7180 Seneffe • Production-siège: Parc Industriel | Rue de Reppe 3 | B-5300 Seilles-Andenne