



# L1T-C250

## Tampon seul pour trappe réseau sec C250

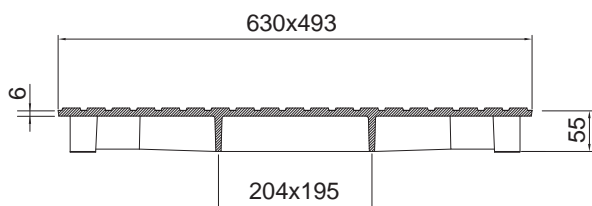

OPTION

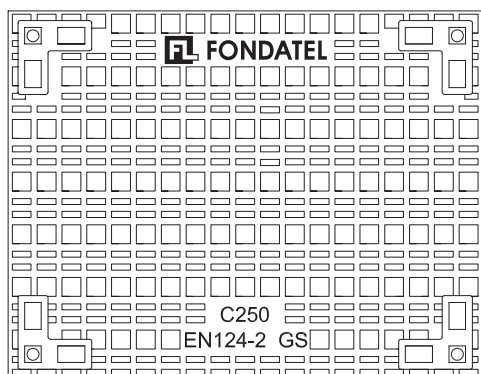

### DESCRIPTION

Tampon seul L1T pour trappe réseau sec C250

### AVANTAGES DU PRODUIT

- 4 points de préhension pour ouverture au moyen de tout outil approprié.
- Existe également: en classe B125 → L1T B125

### MATIÈRE

Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

### REVÊTEMENT

Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante

### LIEU D'INSTALLATION

Groupe 3, Classe C250.

Pour les dispositifs de couronnement installés dans la zone des caniveaux ou bordures longeant les voies de circulation et les trottoirs qui mesurée à partir de la bordure, s'étend au maximum à 0,5 m côté voie de circulation, et au maximum à 0,2 m côté zone piétonne.

### OPTION

- Marquage telecom
- Logo sur demande
- Cadres mécano soudés en acier galvanisé en 4 dimensions : L1, L2, L3 et L4.
  - Acier selon norme NFA 35501,
  - Soudures selon norme NFP 22-471.
  - Galvanisation selon norme UTE C66-400.

RÉFÉRENCE	NR. D'ARTICLE	KG	COLIS
<b>L1T-C250</b>	851211XX99	28	20
<b>L1T-C250 - S.I.</b>	8512110599	28	20
<b>L1T-C250 - TELECOM</b>	8512117099	28	20

Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.

éditeur responsable: FONDATEL-LECOMTE sa • Tél. 0032 (0)64 23 63 21 • e-mail: seneffe@fondatel.com

Commercial-Logistique: Rue Georges Stephenson 25 | Zoning industriel Seneffe C | B-7180 Seneffe • Production-siège: Parc Industriel | Rue de Reppe 3 | B-5300 Seilles-Andenne