


ARTI 560

Regard de chaussée D400

PTV 880-5	trafic intense	cadre rond	articulé	joint dans gorge usinée	sécurité	OPTION	OPTION	VARIANTE

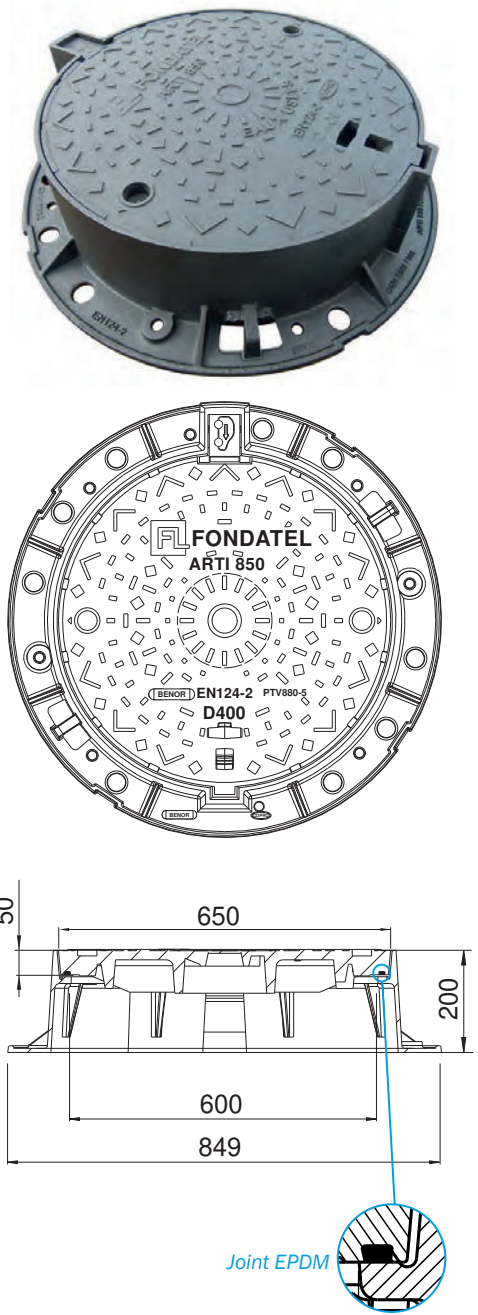

DESCRIPTION
Regard de chaussée, hauteur 200, à cadre rond articulé D400 verrouillable, trafic intense

- AVANTAGES DU PRODUIT**
- Articulation efficace**
- Sécurité avec blocage du tampon en position 90°.
 - Articulation auto nettoyante lors de l'ouverture.
 - Ouverture du tampon > 110° pour un accès facile et la sécurité des utilisateurs.
 - Extraction du tampon en position 90°
 - Sécurité avec blocage du tampon en position 90°.
- Silence et stabilité**
- Surfaces de contact CADRE-TAMPON avec joint EPDM en queue d'aronde continu serti dans la gorge usinée du tampon assurant une stabilité irréprochable.
 - Motifs antidérapants peu bruyants optimisés.
- Mise en œuvre et utilisation**
- Hauteur du cadre: 200mm
 - 2 anneaux de manutention sur la semelle du cadre.
 - Indication du sens idéal de circulation.
 - Cadre renforcé, particulièrement rigide avec semelle peu ajourée offrant une grande surface portante pour un scellement efficace.
 - 4 trous sur la semelle du cadre pour un chevillage éventuel.
 - Prise pour décollement du tampon avant l'ouverture.
 - Boîte de manœuvre étanche pour ouverture par pic, pioche ou crochet.

MATIÈRE
Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

REVÊTEMENT

- Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante
- Ou sans revêtement

LIEU D'INSTALLATION
Groupe 4, Classe D400 → voir EN124-1
Particulièrement destiné aux voies de circulations, accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules routiers.

RÉFÉRENCE	NR. D'ARTICLE	CODE RAPIDE COPRO	KG	COLIS
Arti 560 - EUP	847045	452/426	107	7
Arti 560 - EAUX USEES	84704514	452/426	107	7
Arti 560 - EAUX PLUVIALES	84704513	452/426	107	7

Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.

ARTI 560

Regard de chaussée D400

PTV 880-5	trafic intense	cadre rond	articulé	joint dans gorge usinée	sécurité	OPTION	OPTION	VARIANTE



<https://fondatel.com/index.php/politique-environnementale/>
<https://qr.co2logic.com/52518ea7746fcbcc911c6b2a8873e80>

ENVIRONNEMENT

0 kg CO₂/ensemble par compensation (*)

(*) Sur base de son bilan carbone, Fondatel a mis en place un plan d'actions visant à diminuer de 20% ses émissions CO₂ d'ici 2025 suivant les directives européennes.

Pour contrebalancer les émissions qui ne peuvent pas encore être évitées, Fondatel s'est engagée à soutenir des projets climatiques certifiés, permettant de réduire les émissions carbone globales et présentant des co-bénéfices alignés sur les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.

La compensation est de:
-232,19 kg CO₂/ensemble avec revêtement
-222,56 kg CO₂/ensemble sans revêtement

CERTIFICATION TIERCE PARTIE

Certification EN 124-2/BENOR PTV 880-5 par COPRO

OPTIONS

- Verrouillage par serrage du tampon dans le cadre en 2 points.
- Marquage/Logo sur demande.

VARIANTE

- Version ventilée



La validité de la fiche technique peut être vérifiée via le code rapide du dispositif sur le site de COPRO. <https://extranet.copro.eu/fr>

OPTION VERROUILLAGE

