



# CONNECTO PLUS 315 GR

## Grille de branchement C250



EN124-2 par

PTV 880-7


PMR

cadre rond


articulé

gorge hydraulique

OPTION

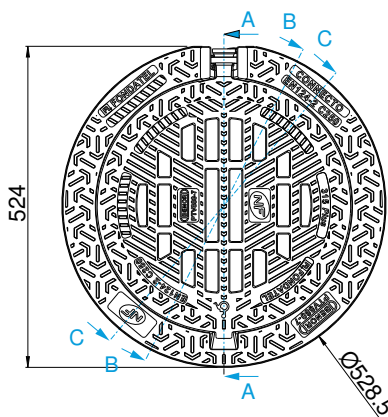


Position basse A-A

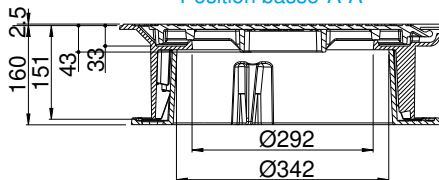


Encoche 1 B-B



Encoche 2 C-C

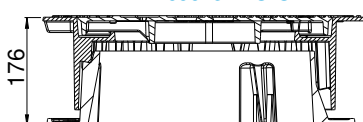

Encoche 8 (Position haute) A-A

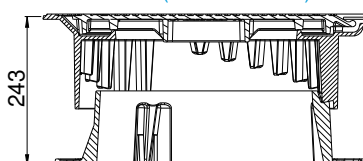

### DESCRIPTION

Cette grille de branchement réhaussable C250 est conçue pour les réseaux d'assainissement enterrés afin d'évacuer les eaux pluviales.

### AVANTAGES DU PRODUIT

#### Réglage en hauteur

- Dispositif réglable composé de 2 cadres emboîtés:
  1. Cadre fixe avec grande semelle inférieure pour un scellement efficace et muni de logements renforcés pour accueillir
  2. Cadre mobile nervuré avec semelle supérieure apparente après scellement
- 8 hauteurs prédéfinies comprises entre 160 et 245 mm.
- Possibilité de réglage plus précis grâce à la semelle auto-nivelante du cadre mobile

#### Articulation efficace

- Géométrie identique à la gamme CONNECTO.
- Articulation auto-nettoyante lors de l'ouverture.
- Cadre avec gorge hydraulique coupe-odeur
- Ouverture de la grille > 110° pour un accès facile et la sécurité des utilisateurs.

#### Silence et stabilité

- Motifs antidérapants peu bruyants optimisés.
- Espaces entre barreaux < 20 mm
- Conforme aux décrets n° 2006-1657 et 1658 du 21/12/2006 pour l'accès des personnes à mobilité réduite

#### Mise en œuvre et utilisation

- Cadre rond apparent après scellement
- Prise pour décollement de la grille avant l'ouverture.
- Spécialement conçu pour couvrir les tabourets de branchement DN 250 et 315.

### MATIÈRE

Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

### REVÊTEMENT

- Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante
- Ou sans revêtement

### LIEU D'INSTALLATION

Groupe 3, Classe C250 → voir EN124-1

Particulièrement destiné aux trottoirs circulés, voiries de parking et zones équivalentes soumises au passage de véhicules.

RÉFÉRENCE	NR. D'ARTICLE	CODE RAPIDE COPRO	KG	COLIS
CONNECTO 315 PLUS GR	74317205	0452/0425	49	20

Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.

éditeur responsable: FONDATEL-LECOMTE sa • Tél. 0032 (0)64 23 63 21 • e-mail: seneffe@fondatel.com

Commercial-Logistique: Rue Georges Stephenson 25 | Zoning industriel Seneffe C | B-7180 Seneffe • Production-siège: Parc Industriel | Rue Reppe 3 | B-5300 Seilles-Andenne

# CONNECTO PLUS 315 GR

## Grille de branchement C250

EN124-2 par



PTV 880-7



PMR



cadre rond



articulé



gorge hydraulique



OPTION



<https://fondatel.com/index.php/politique-environnementale/>



Cette marque certifie la conformité au référentiel NF-110 grâce à un contrôle permanent exercé par AFNOR CERTIFICATION 11, rue Francis de Pressensé F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX et accessible sur [www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com)

La validité de cette fiche technique peut être vérifiée sur le site de l'AFNOR <https://certificats-attestations.afnor.org/certifie-detail/068061038110180032206091164223152162249092011059>



### ENVIRONNEMENT

#### 0 kg CO<sub>2</sub>/ensemble par compensation (\*)

(\*) Sur base de son bilan carbone, Fondatel à mis en plan un plan d'actions visant à diminuer de 20% ses émissions CO<sub>2</sub> d'ici 2025 suivant les directives européennes.

Pour contrebalancer les émissions qui ne peuvent pas encore être évitées, Fondatel s'est engagée à soutenir des projets climatiques certifiés, permettant de réduire les émissions carbone globales et présentant des co-bénéfices alignés sur les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.

La compensation est de:

-121,91 kg CO<sub>2</sub>/ensemble avec revêtement

-117,03 kg CO<sub>2</sub>/ensemble sans revêtement

### CERTIFICATION TIERCE PARTIE

- Marque NF-VOIRIE
- BENOR PTV 880-7 par COPRO.

### OPTION

Marquages personnalisables: emplacement de 100x10mm, et réseau, identiques au reste de la gamme CONNECTO.

### VARIANTE

Existe en version regard de branchement



La validité de la fiche technique peut être vérifiée via le code rapide du dispositif sur le site de COPRO. <https://extranet.copro.eu/fr>



### VARIANTE

