



SIPHON À CLOCHE

60kN



DESCRIPTION



- Siphon avec grille à cloche ronde dans un cadre carré à sortie verticale.
- Résistance 60kN
- L'ensemble est coupe odeur grâce à la garde d'eau constituée par le cadre et la cloche situé sous la grille.
- D'un entretien très facile, la face supérieure est rainurée afin de réaliser une surface antidérapante.

MATIÈRE

Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

REVÊTEMENT

- Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante
- Ou sans revêtement

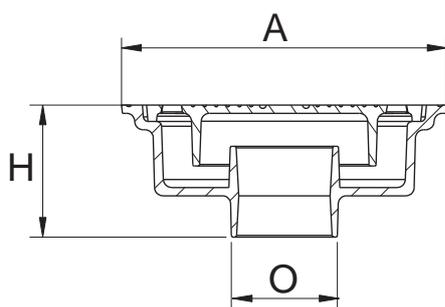

RÉFÉRENCE	NR. D'ARTICLE	DIMENSIONS			KG	COLIS
		A	Ø O	H		
Siphon à cloche 20x20 60kN	830620	196	64	80	4,70	
Siphon à cloche 25x25 60kN	830625	250	99	85	8,00	

Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.

éditeur responsable: FONDATEL-LECOMTE sa • Tél. 0032 (0)64 23 63 21 • e-mail: seneffe@fondatel.com

Commercial-Logistique: Rue Georges Stephenson 25 | Zoning industriel Seneffe C | B-7180 Seneffe • Production-siège: Parc Industriel | Rue Reppe 3 | B-5300 Seilles-Andenne

SIPHON À CLOCHE

60kN



<https://fondatel.com/index.php/politique-environnementale/>

ENVIRONNEMENT

0 kg CO₂/ensemble par compensation (*)

(*) Sur base de son bilan carbone, Fondatel à mis en plan un plan d'actions visant à diminuer de 20% ses émissions CO₂ d'ici 2025 suivant les directives européennes.

Pour contrebalancer les émissions qui ne peuvent pas encore être évitées, Fondatel s'est engagée à soutenir des projets climatiques certifiés, permettant de réduire les émissions carbone globales et présentant des co-bénéfices alignés sur les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.

La compensation est de:

	avec revêtement	sans revêtement
Siphon à cloche 20x20 60kN	11,69 kg CO ₂ /ensemble	11,22 kg CO ₂ /ensemble
Siphon à cloche 25x25 60kN	19,90 kg CO ₂ /ensemble	19,10 kg CO ₂ /ensemble