

TYPE L3C

Trappes D400



OPTION
verrouillage



DESCRIPTION

Trappes type L3C, résistance D400

AVANTAGES DU PRODUIT

Tampon:

- Joint entre le couvercle et le cadre pour éviter tout bruit
- Ensemble de 6 couvercles triangles assemblés non rigides par 6 boulons inox, pour éviter le bruit grâce aux assises tripodes
- 2 trous de préhension par 1/2 tampon non débouchants facilitant la sortie des tampons.
- Motifs antidérapants peu bruyants optimisés
- Marquage possible:
 - Telecom
 - sans marquage
 - à la demande

Cadre mecano soudé en acier galvanisé:

- Cadre monobloc soudé, laminé suivant ISO 630

MATIÈRE

Tampon:

- Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

Cadre:

- Acier selon norme NFA 35501
- Soudures selon la norme NFP 22-471
- Galvanisation selon la norme UTE C66-400

REVÊTEMENT

Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante


LIEU D'INSTALLATION

Groupe 4, Classe D400 → voir EN124-1

Particulièrement destiné aux voiries secondaires et aires de stationnement

OPTION

Verrouillage sur demande

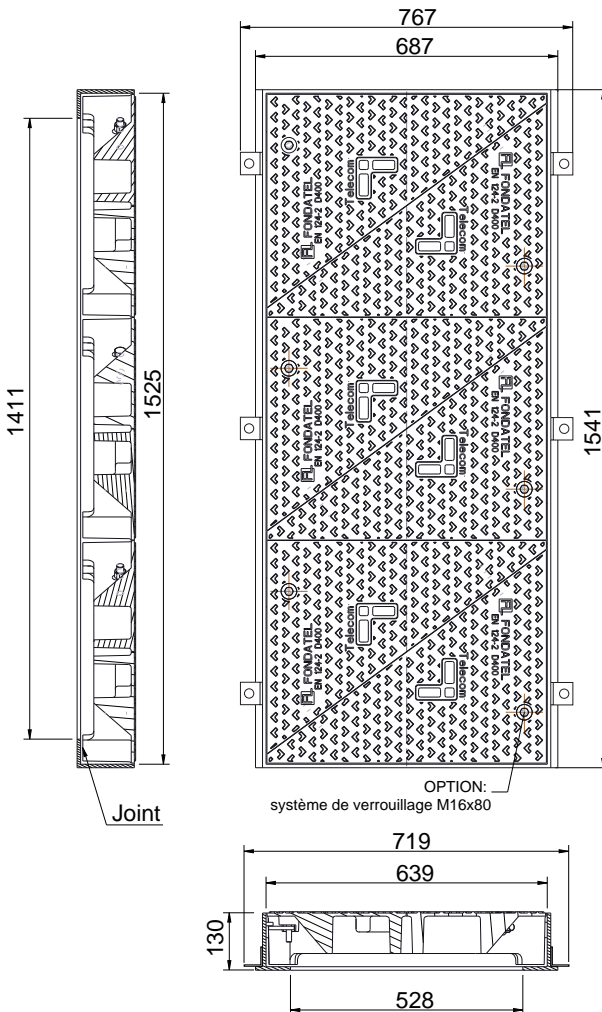

RÉFÉRENCE	N° D'ARTICLE	OUVERTURE LIBRE	KG	COLIS
L3C "TELECOM"	8514307099	528x1411	186	3/4
L3C sans marquage	8514300599	528x1411	186	3/4

Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.