


# LETO 570-7

## Rijwegdeksel D400

PTV880-1 kaderdikte 7mm <b>BENOR</b>	Intens verkeer 	ronde kader 	dichting 	<b>OPTIE</b> LOGO 	<b>VARIANTE</b> vergrendeling 	<b>VARIANTE</b> 	<b>VARIANTE</b> waterdicht 1 BAR 	<b>VARIANTE</b> verlucht 
---	-----------------------	--------------------	--------------	--------------------------	--------------------------------------	---------------------	---	---------------------------------

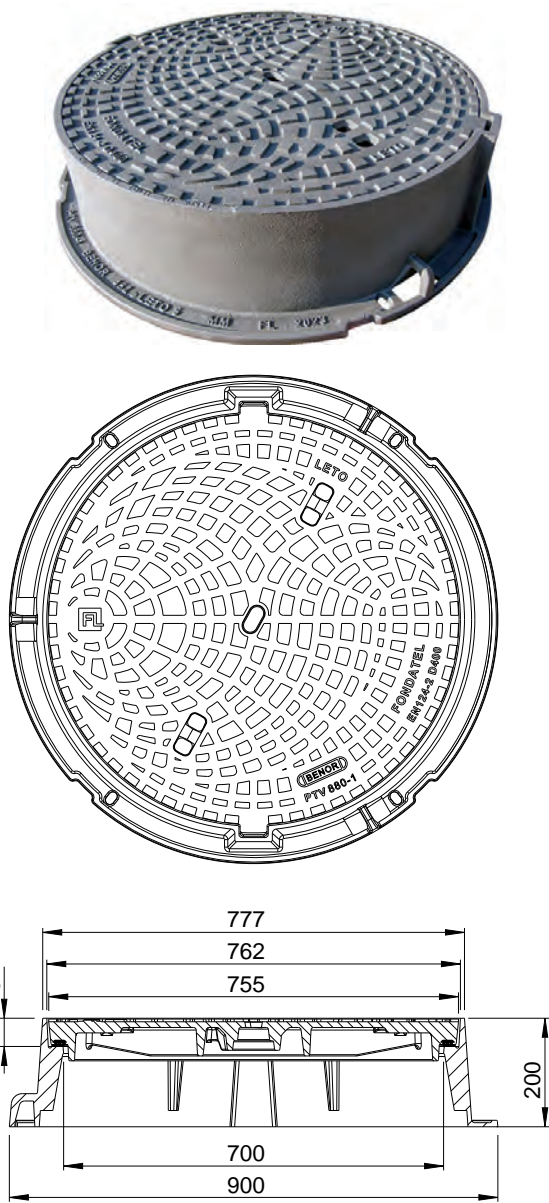

### BESCHRIJVING

Rijwegdeksel zonder scharnier met gaten, D400 intens verkeer

### VOORDELEN VAN HET PRODUCT

#### Stilte en stabiliteit

- Ronde kader hoogte de 200 mm met een vrijeopening van 700mm.
- EPDM dichting in zwaluwstaartvorm geplaatst in deksel in een machinaal bewerkte opening, eveneens in zwaluwstaartvorm, en dit over de ganse diameter van het deksel. Dit zorgt voor een perfecte stabiliteit.
- Anti-slip motief voor een geoptimaliseerde geluidsbeperving
- Deksel voorzien van 2 vergrendelingsinrichting voor een eenvoudige plaatsing en om ervoor te zorgen dat het deksel niet heen en weer pivoteert in het kader wanneer er voertuigen overheen rijden.

#### Plaatsingsinstructies

- Deksel met 1 centraal rechthoekig gat en 2 paar handvatgaten voor openen met pikhouweel, houweel, haak of ketting.
- 3 haken aan de buitenzijde kader om deze mechanisch gemakkelijk te kunnen behandelen.
- 7 mm dik versterkt kader, bijzonder stevig voor intens verkeer.
- Zitvlak kader voorzien van enkele openingen waardoor een groot draagvlak bekomen wordt voor een eenvoudige en performante plaatsing en verankering.
- 4 gaten, op de basis van de kader, aangebracht voor een eventueel verankering.
- Versterkingen met minieme hoogte ten opzichte van het kader voor alle types afwerkingen (randafwerkingen)

### MATERIAAL

Nodulair gietijzer GJS 500-7 volgens EN1563.

### PLAATS VAN INBOUW

Groep 4, Klasse D400 →zie EN124-1.

Rijgedeelte van wegen (inbegrepen voetgangersstraten), verharde zijbermen en de parkeerzones voor alle types van verkeersvoertuigen.

REFERENTIE	ARTIKEL N°	GTIN/EAN CODE	SNELCODE COPRO	KG	VERPAKKING
LETO 570-7 D400	32540705	05404041412375	0452/0430	126	7
LETO 570-7 D400 RWA-EP	32540700	05404041412351	0452/0430	126	7
LETO 570-7 D400 DWA-EU	32540701	05404041412368	0452/0430	126	7

Afmetingen in mm - Gewicht, afmetingen, foto's en tekeningen niet contractueel - Niet gecontroleerde verspreiding.

Verantwoordelijke uitgever: FONDATEL-LECOMTE nv • Tel 0032.(0)64 23 63 23 • e-mail: seneffe@fondatel.com

Verkoop - Logistiek: Rue Georges Stephenson 25 | Zoning industrieel Seneffe C | B-7180 Seneffe • Productie - Maatschappelijke zetel: Parc Industriel | Rue Reppe 3 | B-5300 Seilles-Andenne

# LETO 570-7

## Rijwegdeksel D400

PTV880-1 kaderdikte 7mm <b>BENOR</b>	Intens verkeer 	ronde kader 	dichting 	<b>OPTIE</b> 	<b>VARIANTE</b> vergrendeling 	<b>VARIANTE</b> 	<b>VARIANTE</b> waterdicht 1 BAR 	<b>VARIANTE</b> verlucht 
---	-----------------------	--------------------	--------------	------------------	--------------------------------------	---------------------	---	---------------------------------



<https://fondatel.com/index.php/milieubeleid-2/?lang=nl>  
<https://qr.co2logic.com/52518ea7746fcbcc911c6b2a8873e80>



De technische gecertificeerde fiches kunnen gedownload worden via de website van COPRO. <https://extranet.copro.eu/nl>

### VERGRENDENVARIANT



### MILIEU

#### 0 kg CO<sub>2</sub> uitstoot/product via compensatie (\*)

(\*) Fondatel heeft, als gevolg en op basis van haar intern CO<sub>2</sub> uitstootbalans, een actieplan opgemaakt met als doel de CO<sub>2</sub> uitstoot tegen 2025 te verminderen met 20%, en dit volgens de Europese richtlijnen.

Fondatel heeft zich geëngageerd om te investeren in gecertificeerde klimaatprojecten, om de CO<sub>2</sub> uitstoot die momenteel nog niet vermeden kunnen worden te compenseren, die ervoor zorgen om de globale CO<sub>2</sub> uitstoot te verminderen en bijkomend gealigneerde winsten te bekomen zoals omschreven in de Algemene Doeleinden van Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties.

De compensatie bedraagt 262,08 kg CO<sub>2</sub>/product

### CERTIFICATIE DOOR DERDE PARTIJ

BENOR PTV880-1 (kaderdikte 7mm) door COPRO

### OPTIE

•Markering/Logo op aanvraag.

### VARIANTES

- Versie zonder gaten: LETO 570-7 nv
- Vergrendeling van het deksel in het kader op 4 punten: LETO 570-7 verr
- Versie met verluchttingsgaten: LETO 570-7 verlucht
- Vergrendeld versie met verluchttingsgaten: LETO 570-7 verlucht verr
- Waterdicht 1BAR: LETO 570-7 1 BAR
- Wegenisrooster: LETO GR 570-7
- Standaard uitvoering 10mm kader: LETO 570-10