

ARTI 5 J-7 GR

Grille de chaussée D400

PTV880-1 épaisseur cadre 7mm	trafic intense	cadre rond	articulé	joint	sécurité	VARIANTE verrouillage



DESCRIPTION

Grille de chaussée articulée verrouillable, D400 BENOR PTV880-1, trafic intense

AVANTAGES DU PRODUIT

Articulation efficace



- Articulation auto nettoyante lors de l'ouverture.
- Ouverture du couvercle > 110° pour un accès facile.
- Pour la sécurité des utilisateurs: blocage de sécurité de la grille assuré en position 90°.
- La fermeture exige un léger soulèvement de la grille avant basculement.
- Extraction de la grille en position 90°.

Silence et stabilité

- Cadre rond d'une hauteur de 200 mm présentant une cote de passage de 700 mm.
- Joint EPDM en queue d'aronde continu, serti dans une gorge usinée dans la grille, assurant une stabilité irréprochable.
- Motifs antidérapants gaufrés peu bruyants optimisés.

Mise en œuvre et utilisation

- 3 anneaux de manutention sur la semelle du cadre.
- Cadre renforcé épaisseur 7mm, particulièrement rigide pour trafic intense.
- Semelle peu ajourée offrant une grande surface portante pour un scellement efficace.
- 4 trous sur la semelle du cadre pour un chevillage éventuel.
- Prise pour décollement du couvercle avant l'ouverture.
- Boîte de manœuvre étanche pour ouverture par pic, pioche ou crochet.
- Renforts de faible hauteur par rapport au cadre permettant tous types de finition périphérique.

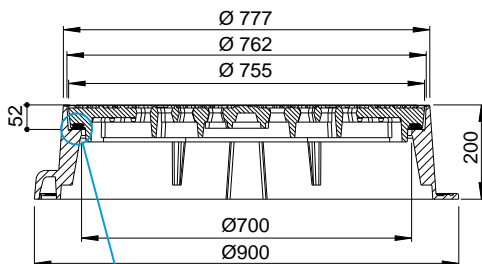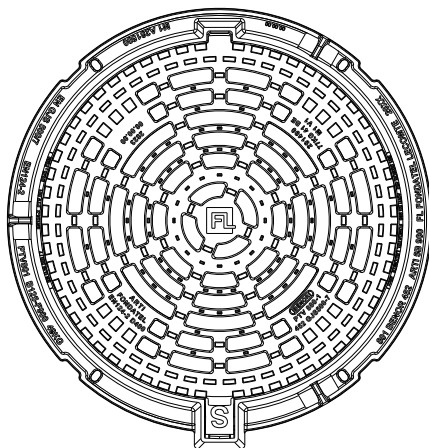

Joint EPDM

MATIÈRE

Fonte ductile GJS 500/7 selon EN1563.

LIEU D'INSTALLATION

Groupe 4, Classe D400 → voir EN124-1
les voies de circulation des routes (y compris les rues piétonnes), accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules routiers.

RÉFÉRENCE	N° D'ARTICLE	CODE GTIN/EAN	CODE RAPIDE COPRO	KG	COLISAGE
Arti 5 J-7 GR D400	215090		0452/0442	126	7

ARTI 5 J-7 GR

Grille de chaussée D400

PTV880-1
épaisseur cadre
7mm

BENOR

trafic
intense



cadre
rond



articulé



joint



sécurité



VARIANTE
verrouillage



<https://fondatel.com/index.php/politique-environnementale/>
<https://qr.co2logic.com/52518ea7746fcbcc911c6b2a8873e80>

ENVIRONNEMENT

0 kg CO₂/ensemble par compensation (*)

(*) Sur base de son bilan carbone, Fondatel a mis en place un plan d'actions visant à diminuer de 20% ses émissions CO₂ d'ici 2025 suivant les directives européennes.

Pour contrebalancer les émissions qui ne peuvent pas encore être évitées, Fondatel s'est engagée à soutenir des projets climatiques certifiés, permettant de réduire les émissions carbone globales et présentant des co-bénéfices alignés sur les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.

La compensation est de 262,08 kg CO₂/ensemble

CERTIFICATION TIERCE PARTIE

BENOR PTV880-1 (épaisseur cadre 7mm) par COPRO

OPTION

Clé de levage ergonomique

VARIANTES

- Verrouillage par serrage de la grille dans le cadre en 4 points.
- Existe en version BENOR PTV880-1 (épaisseur cadre 10mm)
- Existe en version trappillon



BENOR



La validité de la fiche technique peut être vérifiée via le code rapide du dispositif sur le site de COPRO. <https://extranet.copro.eu/fr>

VARIANTE VERROUILLAGE



OPTION

clé de levage ergonomique
n° d'article 200200

