

# ARTI 9 J-7 GR

## Grille de chaussée D400

PTV880-1 épaisseur cadre 7mm <b>BENOR</b>	trafic intense 	cadre carré grille ronde 	articulé 	Joint 	Sécurité 90° 	<b>VARIANTE</b> verrouillage 
--	-----------------------	---------------------------------	--------------	-----------	---------------------	-------------------------------------

### DESCRIPTION

Grille de chaussée articulée verrouillable à cadre apparent, BENOR PTV880-1, D400 trafic intense.

### AVANTAGES DU PRODUIT

#### Articulation efficace



- Articulation auto nettoyante lors de l'ouverture.
- Ouverture de la grille > 110° pour un accès facile.
- Pour la sécurité des utilisateurs: blocage de sécurité de la grille assuré en position 90°.
- La fermeture exige un léger soulèvement de la grille avant basculement.
- Extraction de la grille en position 90°

#### Silence et stabilité

- Cadre carré apparent après scellement d'une hauteur de 200 mm présentant une cote de passage de 700 mm.
- Joint EPDM en queue d'aronde continu, serti dans une gorge usinée dans la grille, assurant une stabilité irréprochable.
- Motifs antidérapants gaufrés peu bruyants optimisés.

#### Mise en œuvre et utilisation

- 4 anneaux de manutention sur la semelle du cadre.
- Cadre renforcé épaisseur 7mm, particulièrement rigide pour trafic intense.
- Semelle peu ajourée offrant une grande surface portante pour un scellement efficace.
- 4 trous sur la semelle du cadre pour un chevillage éventuel.
- Prise pour décollement de la grille avant l'ouverture.
- Renforts de faible hauteur par rapport au cadre permettant tous types de finition périphérique.

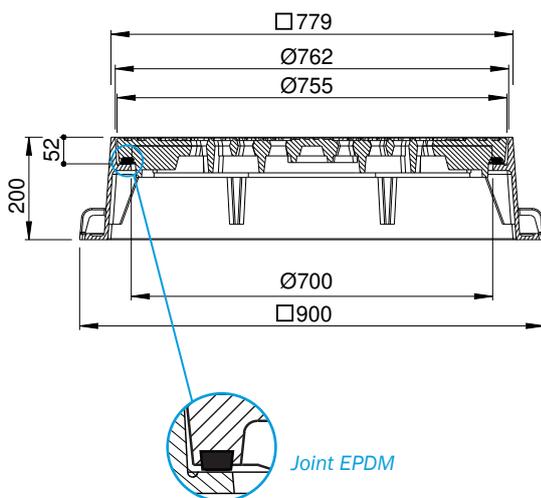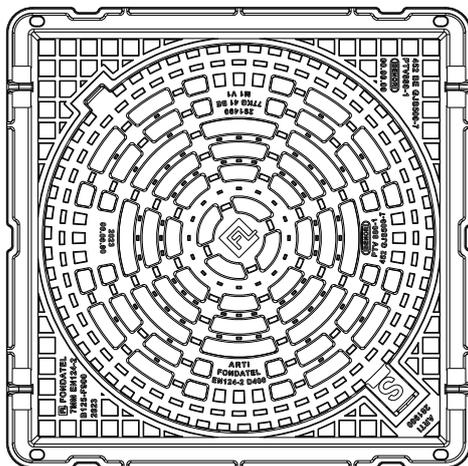

### MATIÈRE

Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

### LIEU D'INSTALLATION

Groupe 4, Classe D400 → voir EN124-1  
les voies de circulation des routes (y compris les rues piétonnes),  
accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types  
de véhicules routiers.

RÉFÉRENCE	N° D'ARTICLE	CODE RAPIDE COPRO	KG	COLISAGE
Arti 9 J-7 GR D400		0452/0446	161	7

Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.

# ARTI 9 GR J-7

## Grille de chaussée D400

trafic intense



cadre carré grille ronde



articulé



Joint



Sécurité



**OPTION**  
verrouillage



<https://fondatel.com/index.php/politique-environnementale/>  
<https://qr.co2logic.com/52518ea7746fcbcc911c6b2a8873e80>

### ENVIRONNEMENT

#### 0 kg CO<sub>2</sub>/ensemble par compensation (\*)

(\*) Sur base de son bilan carbone, Fondatel a mis en place un plan d'actions visant à diminuer de 20% ses émissions CO<sub>2</sub> d'ici 2025 suivant les directives européennes.

Pour contrebalancer les émissions qui ne peuvent pas encore être évitées, Fondatel s'est engagée à soutenir des projets climatiques certifiés, permettant de réduire les émissions carbone globales et présentant des co-bénéfices alignés sur les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.

La compensation est de 334,88 kg CO<sub>2</sub>/ensemble

### CERTIFICATION TIERCE PARTIE

BENOR PTV880-1 (épaisseur cadre 7mm) par COPRO

### OPTION

•Clé de levage ergonomique

### VARIANTES

- Verrouillage par serrage du couvercle dans le cadre en 4 points.
- Version trappillon D400
- Existe en version épaisseur cadre 10mm.



La validité de la fiche technique peut être vérifiée via le code rapide du dispositif sur le site de COPRO. <https://extranet.copro.eu/fr>

### VARIANTE VERROUILLAGE



### OPTION

clé de levage ergonomique  
n° d'article 200200

