

AQUAVA sans nervure

Bouche d'égout D400

| | | | | |
|-------------|----------------|-----|----------|----------------------------------|
| EN124-2 par | trafic intense | PMR | articulé | verrouillage barreaux élastiques |
| | | | | |



DESCRIPTION

Grille d'avaloir articulée à verrouillage automatique, cadre sans nervure, D400 trafic intense.

AVANTAGES DU PRODUIT

Articulation efficace

- Grille plate articulée sur charnières montées sur barreaux élastiques.
- Large ouverture de la grille pour un accès facile et la sécurité des utilisateurs.
- Grille réversible.

Silence et stabilité

- Verrouillage par barreaux élastiques.
- Pour assurer l'accessibilité des lieux publics aux personnes à mobilité réduite, les espaces entre barreaux de grille ne dépassent jamais 20 mm.
- Barreaux à 2 étages pour une absorption optimale et pour la résistance.
- Motifs antidérapants peu bruyants optimisés.

Mise en œuvre et utilisation


- Convient pour pose devant bordure par scellement sur les 4 côtés avec une dimension de pose de 855 x 365mm. Les 2 taquets renforts sont prévus à cet effet.
- Sur 3 côtés du cadre, large semelle de répartition non ajourée offrant une grande surface portante pour un scellement efficace.
- Cadre d'une hauteur de 78 mm pour un ancrage et un scellement profond.
- Semelle percée de 7 trous ø18 pour un chevillage éventuel.
- Verrouillage par barreaux élastiques par simple pression sur la grille ou passage d'un véhicule.
- Encoche de levage pour déverrouiller la grille par effet de levier au moyen de tout outil traditionnel.

MATIÈRE

Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

LIEU D'INSTALLATION

Groupe 4, classe D400 → voir EN124-1
Particulièrement destiné aux accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules routiers.

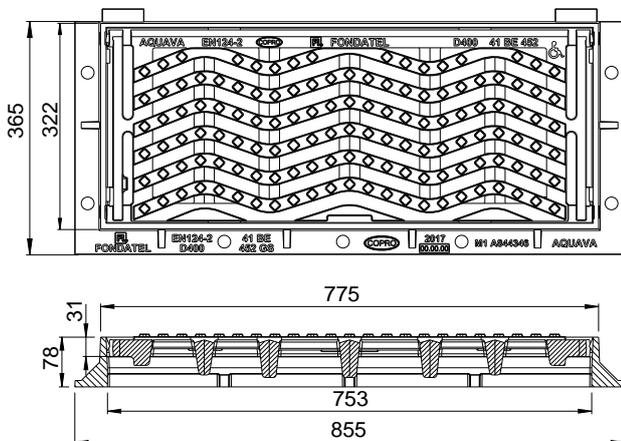

| RÉFÉRENCE | NR. D'ARTICLE | GTIN/EAN CODE | CODE RAPIDE COPRO | KG | SURFACE D'AVALEMENT | COLIS |
|---------------------------|---------------|----------------|-------------------|----|---------------------|-------|
| AQUAVA cadre sans nervure | 844348 | 05404041421605 | 0452/0231 | 53 | 7.5 dm ² | 20 |

Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.

AQUAVA sans nervure

Bouche d'égout D400



<https://fondatel.com/index.php/politique-environnementale/>
<https://qr.co2logic.com/52518ea7746fcbcc911c6b2a8873e80>

ENVIRONNEMENT

0 kg CO₂/ensemble par compensation (*)

(*) Sur base de son bilan carbone, Fondatel a mis en place un plan d'actions visant à diminuer de 20% ses émissions CO₂ d'ici 2025 suivant les directives européennes.

Pour contrebalancer les émissions qui ne peuvent pas encore être évitées, Fondatel s'est engagée à soutenir des projets climatiques certifiés, permettant de réduire les émissions carbone globales et présentant des co-bénéfices alignés sur les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.

La compensation est de 110,24 kg CO₂/ensemble

CERTIFICATION TIERCE PARTIE

COPRO

VARIANTES

- **AQUAVA nervuré** pour une pose devant avaloir par scellement sur 3 cotés avec une dimension de pose de 855 x 365mm.
- **AQUAVA semelle courte** pour une pose dans certaines chambres préfabriquées présentant une réservation sur 3 faces de 815 x 365mm.



La validité de la fiche technique peut être vérifiée via le code rapide du dispositif sur le site de COPRO. <https://extranet.copro.eu/fr>

VARIANTES



AQUAVA
cadre nervuré

AQUAVA
semelle courte