

# AQUAVA semelle courte

## Bouche d'égout D400

EN124-2 par	trafic intense	PMR	articulé	verrouillage barreaux élastiques



### DESCRIPTION

Grille d'avaloir articulée à verrouillage automatique, cadre à semelle courte, D400 trafic intense.

### AVANTAGES DU PRODUIT

#### Articulation efficace




- Grille plate articulée sur charnières montées sur barreaux élastiques.
- Large ouverture de la grille pour un accès facile et la sécurité des utilisateurs.
- Grille réversible.

#### Silence et stabilité

- Verrouillage par barreaux élastiques.
- Pour assurer l'accessibilité des lieux publics aux personnes à mobilité réduite, les espaces entre barreaux de grille ne dépassent jamais 20 mm.
- Barreaux à 2 étages pour une absorption optimale et pour la résistance.
- Motifs antidérapants peu bruyants optimisés.

#### Mise en œuvre et utilisation

- Convient pour une pose dans certaines chambres préfabriquées présentant une réservation sur 3 faces de 815 x 365mm.
- Sur le devant du cadre, large semelle de répartition non ajourée offrant une grande surface portante pour un scellement efficace. L'arrière du cadre est équipé, côté trottoir, d'une nervure renfort pour assurer la résistance.
- Cadre d'une hauteur de 78 mm pour un ancrage et un scellement profond.
- Semelle percée de 3 trous ø18 pour un chevillage éventuel.
- Verrouillage par barreaux élastiques par simple pression sur la grille ou passage d'un véhicule.
- Encoche de levage pour déverrouiller la grille par effet de levier au moyen de tout outil traditionnel.

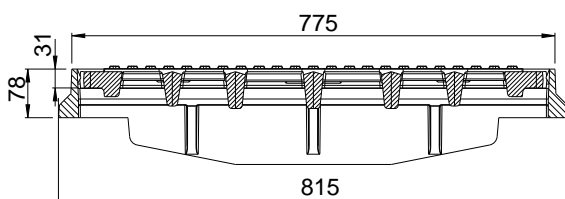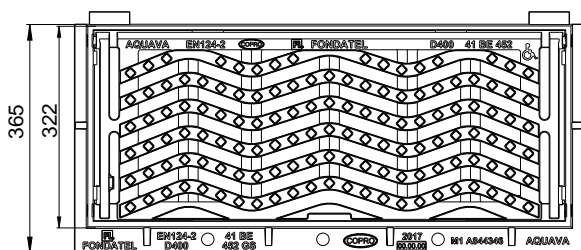

### MATIÈRE

Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

### LIEU D'INSTALLATION

Groupe 4, classe D400 → voir EN124-1

Particulièrement destiné aux accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules routiers.

RÉFÉRENCE	NR. D'ARTICLE	GTIN/EAN CODE	CODE RAPIDE COPRO	KG	SURFACE D'AVALEMENT	COLIS
AQUAVA semelle courte	844350	05404041421629	0452/0233	53	7.5 dm <sup>2</sup>	20

Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.

# AQUAVA semelle courte

## Bouche d'égout D400

EN124-2 par



trafic intense



PMR



articulé


 verrouillage  
barreaux élastiques


<https://fondatel.com/index.php/politique-environnementale/>  
<https://qr.co2logic.com/52518ea7746fcbcc911c6b2a8873e80>

### ENVIRONNEMENT

#### 0 kg CO<sub>2</sub>/ensemble par compensation (\*)

(\*) Sur base de son bilan carbone, Fondatel a mis en place un plan d'actions visant à diminuer de 20% ses émissions CO<sub>2</sub> d'ici 2025 suivant les directives européennes.

Pour contrebalancer les émissions qui ne peuvent pas encore être évitées, Fondatel s'est engagée à soutenir des projets climatiques certifiés, permettant de réduire les émissions carbone globales et présentant des co-bénéfices alignés sur les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.

La compensation est de 110,24 kg CO<sub>2</sub>/ensemble

### CERTIFICATION TIERCE PARTIE

COPRO

### VARIANTES

- AQUAVA cadre nervuré pour une pose devant avaloir par scellement sur 3 cotés avec une dimension de pose de 855 x 365mm.
- AQUAVA cadre sans nervure pour une pose devant bordure par scellement sur les 4 côtés avec une dimension de pose de 855 x 365mm.



La validité de la fiche technique peut être vérifiée via le code rapide du dispositif sur le site de COPRO. <https://extranet.copro.eu/fr>

### VARIANTES



AQUAVA  
cadre nervuré



AQUAVA  
cadre sans nervure