






T3

Regard de chaussée F900

EN 124-2 par 	trafic intense 	cadre rond 	faces de contact usinées 
---	---	---	---

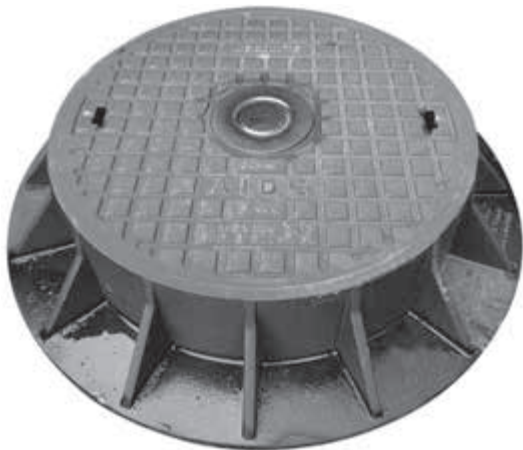

DESCRIPTION

Regard de chaussée, type Démergement A1, classe F900

AVANTAGES DU PRODUIT

- Hauteur: 230 mm
- Marquage AIDE inclus
- Faces de contact usinées aussi bien horizontalement que verticalement

Mise en œuvre et utilisation

- Cadre renforcé particulièrement rigide avec semelle large offrant une grande surface portante pour un scellement profond et efficace.
- 2 points de préhension.

MATIÈRE

Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

REVÊTEMENT

Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante


CERTIFICATION TIERCE PARTIE

Certification EN 124-2 par COPRO

LIEU D'INSTALLATION

Groupe 6, Classe F900 → voir EN124-1

Particulièrement destiné aux zones imposant une charge à l'essieu spécialement élevée tels que chaussées pour avions, docks.

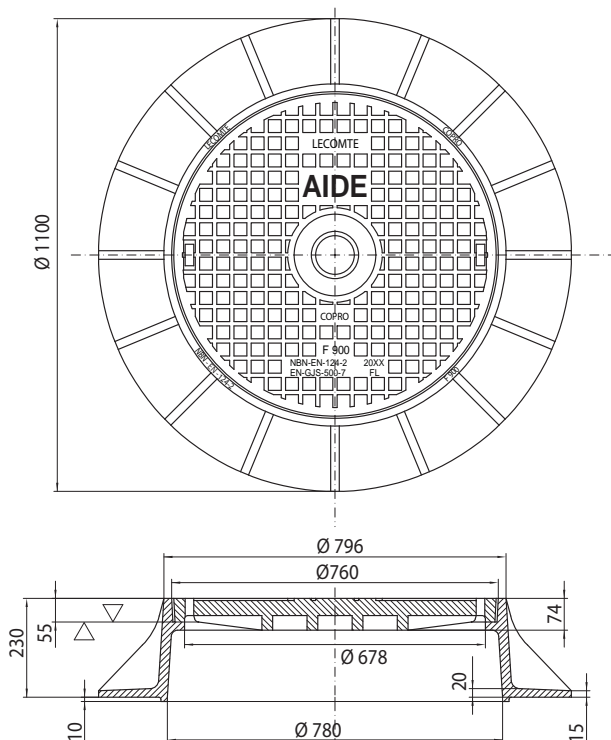

RÉFÉRENCE	NR. D'ARTICLE	KG	COLIS
T3	259906	300	

La validité de la fiche technique peut être vérifiée sur le site de COPRO, <https://extranet.copro.eu/fr>

Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.