
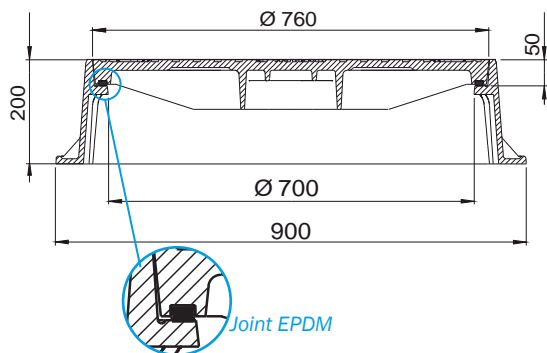
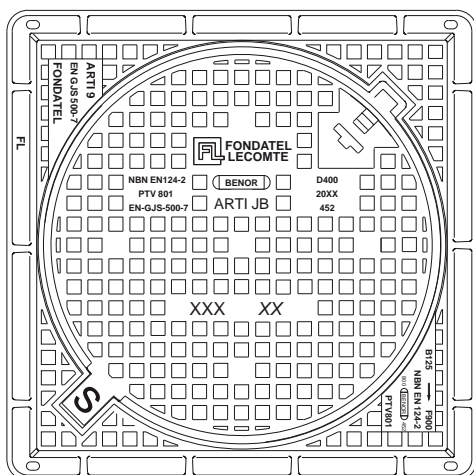
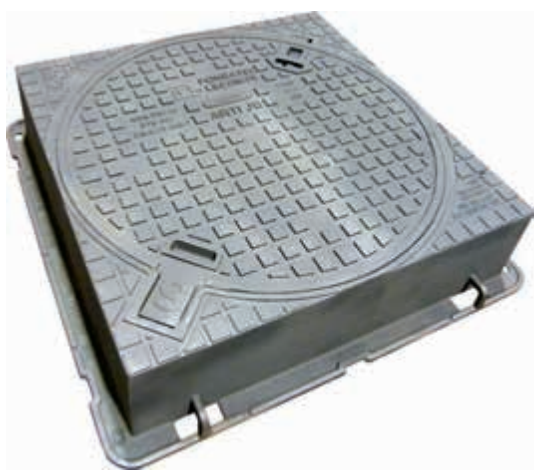


# ARTI 9 B NV

## Regard de chaussée D400

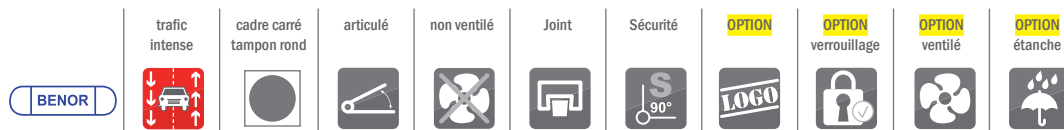

- Verrouillage par serrage du tampon dans le cadre en 4 points.
- Tampon ventilé sur demande.
- Marquage/Logo sur demande.
- Version étanche 1 BAR.

### DESCRIPTION

Regard de chaussée articulé D400 verrouillable non ventilé, trafic intense

### AVANTAGES DU PRODUIT

#### Articulation efficace

- Articulation auto nettoyante lors de l'ouverture.
- Ouverture du tampon > 110° pour un accès facile.
- Pour la sécurité des utilisateurs : blocage de sécurité du tampon assuré en position 90°.
- La fermeture exige un léger soulèvement du tampon avant basculement.
- Extraction du tampon en position 90°

#### Silence et stabilité

- Cadre carré apparent après scellement.
- Cadre d'une hauteur de 200 mm présentant une cote de passage de 700 mm.
- Joint EPDM en queue d'aronde continu, serti dans une gorge usinée dans le tampon, assurant une stabilité irréprochable.
- Motifs antidérapants gaufrés peu bruyants optimisés.

#### Mise en œuvre et utilisation

- 4 anneaux de manutention sur la semelle du cadre.
- Cadre renforcé, particulièrement rigide de par sa hauteur.
- Semelle peu ajourée offrant une grande surface portante pour un scellement efficace.
- 4 trous sur la semelle du cadre pour un chevillage éventuel.
- Prise pour décollement du tampon avant l'ouverture.
- Boîte de manœuvre étanche pour ouverture par pic, pioche ou crochet.
- Cadre profond avec nervures basses permettant tous types de finition périphérique carrelée ou pavée.

### MATIÈRE

Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

### REVÊTEMENT

Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante

### CERTIFICATION TIERCE PARTIE

Certification EN 124-2/BENOR PTV801 par COPRO

### LIEU D'INSTALLATION

Groupe 4, Classe D400 → voir EN124-1.  
Particulièrement destiné aux voies de circulations des routes (y compris les rues piétonnes), accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules routiers.

### OPTION

RÉFÉRENCE	NR. D'ARTICLE	KG	COLIS
Arti 9 B D400 NV	219055	161	7

La validité de la fiche technique peut être vérifiée sur le site de COPRO, <https://extranet.copro.eu/fr>

Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.