


# RH 80

## Regard de trottoir B125



EN 124 par

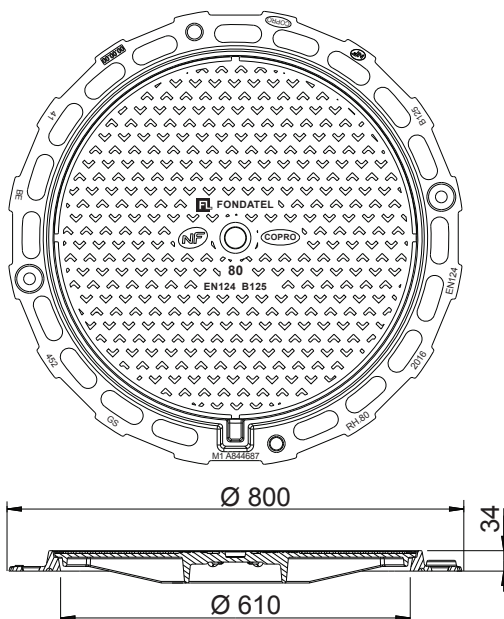

cadre rond



### DESCRIPTION

Regard de visite de trottoir à cadre ROND B125

### AVANTAGES DU PRODUIT

- Cadre rond
- Cadre à large semelle pour un scellement efficace
- Cadre muni de 4 trous pour un chevillage éventuel
- Encoche prévue dans le cadre pour décoller le couvercle si nécessaire.
- Motifs antidérapants peu bruyants.
- Existe également en diamètre 650: RH 65

### MATIÈRE

Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

### CERTIFICATION TIERCE PARTIE

Certification EN 124-2 par COPRO

### LIEU D'INSTALLATION

Groupe 2, Classe B125 → voir EN124

Particulièrement destiné aux réseaux d'eaux pluviales sur trottoirs, zones piétonnes rarement circulées et parkings couverts.

RÉFÉRENCE	NR. D'ARTICLE	KG	COLIS
RH 80	844685	36	15

*La validité de la fiche technique peut être vérifiée sur le site de COPRO ([www.copro.eu](http://www.copro.eu))*  
Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.