





## DELITA CO Grille de chaussée concave

EN 124 par 

Classe D400

Grille concave articulée avec cadre  
Verrouillage par barreaux élastiques

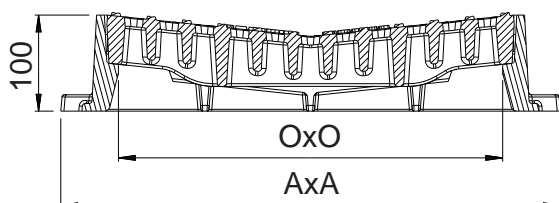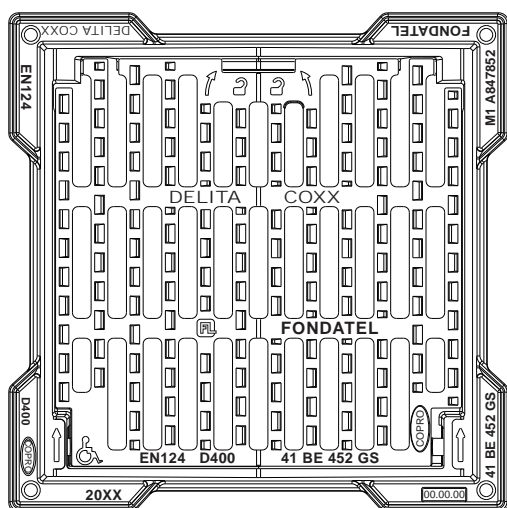

- Certification EN-124 par COPRO
- D400 trafic moyen et aire de stationnement
- Avec charnière
- Verrouillage par barreaux élastiques
- Ouverture de la grille à 110°
- Espaces entre barreaux : pour faciliter l'accès des personnes à mobilité réduite
- Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563



RÉFÉRENCE	DIMENSIONS		KG	CLASSE	SURFACE D'AVALEMENT	COLIS
	AxA	OxO				
Delita CO 40	420x420	300x300	31	D 400	3,71 dm <sup>2</sup>	10
Delita CO 50	520x520	400x400	47	D 400	6,38 dm <sup>2</sup>	10
Delita CO 60	620x620	500x500	57	D 400	10,40 dm <sup>2</sup>	10
Delita CO 70	720x720	600x600	88	D 400	14,96 dm <sup>2</sup>	5
Delita CO 80	820x820	700x700	105	D 400	21,08 dm <sup>2</sup>	5

La validité de la fiche technique peut être vérifiée sur le site de COPRO ([www.copro.eu](http://www.copro.eu))