



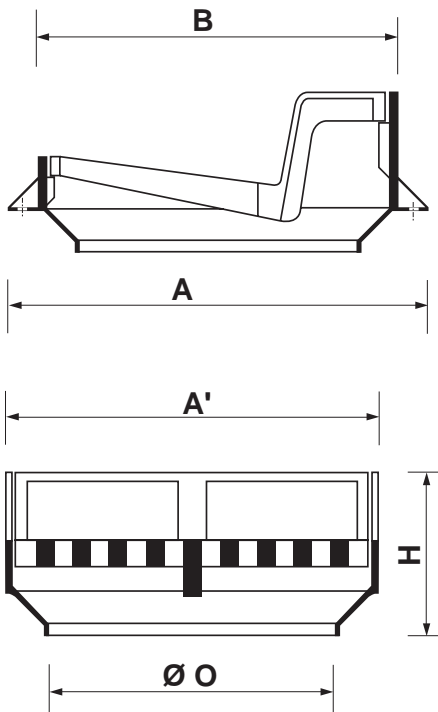

## GAA-GAT

### Bouche d'égout Grille avaloir

EN 124 par   
Classe C250

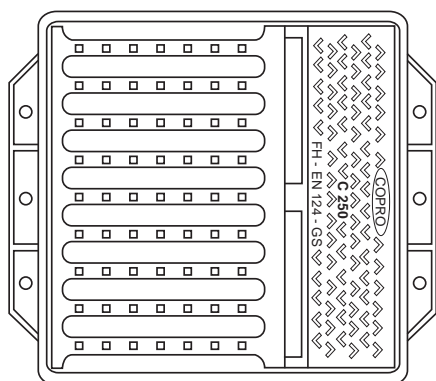

- Certification EN124 par COPRO
- Lieu d'installation: Groupe 3, Classe C250 → voir EN124
- Classe C250
- Surface d'avalent Type A: 7.70 dm<sup>2</sup>, soit 62% de l'ouverture libre
- Surface d'avalent Type T: 4.85 dm<sup>2</sup>, soit 39% de l'ouverture libre
- Fonte ductile GJS-500-7 selon EN1563

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS					KG	CLASSE	COLIS
	A'	B	A	Ø O	H			
GAA	500	500	605	400	175	49	C 250	12
GAT	500	500	605	400	233	60	C 250	12

La validité de la fiche technique peut être vérifiée sur le site de COPRO ([www.copro.eu](http://www.copro.eu))