



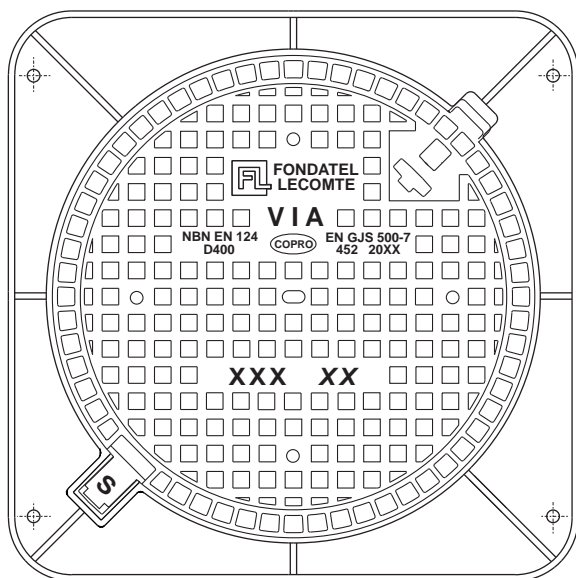

VIA 6 L

Trappillon de chaussée - Rijwegdeksels

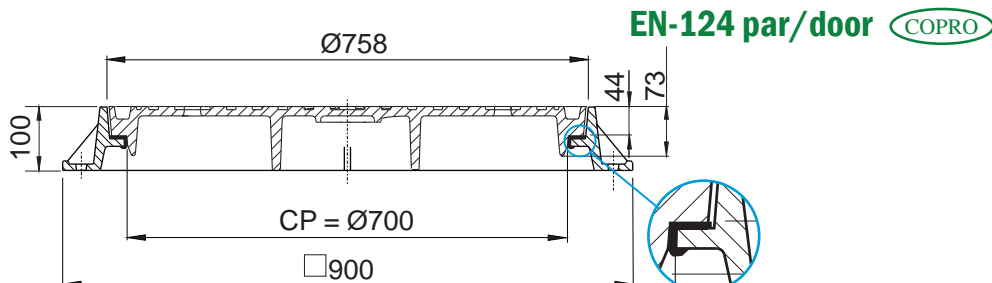

- Conformité à la norme EN-124 par COPRO

- Lieu d'installation: Groupe 4, Classe D400 → voir EN124

- Articulé
- Joint élastomèresur le cadre
- Cadre carré H100
- Ouverture 700mm
- Classe D400 COPRO
- Fonte nodulaire GJS 500-7 selon EN1563



| RÉFÉRENCE | KG | CLASSE | COLIS |
|-----------|-----|--------|-------|
| VIA 6 L | 112 | D 400 | 10 |

- Conform EN-124 door COPRO

- Installatiegroep: Groep 4, Klasse D400 → zie EN124

- Scharnierend
- Dichting op kader
- Vierkant kader H100
- Opening 700mm
- Klasse D400 COPRO
- Nodulair gietijzer GJS 500-7 volgens EN1563



| REFERENTIE | KG | KLASSE | VERPAK. |
|--------------|-----|--------|---------|
| VIA 6 L D400 | 112 | D 400 | 10 |

La validité de la fiche technique peut être vérifiée sur le site de COPRO (www.copro.eu)
De geldigheid van deze technische fiche kan worden nagekeken op de website van COPRO (www.copro.eu)