

# G4

## Grille de caniveau D400



EN124-2 par

trafic intense



### DESCRIPTION

Grille de caniveau 1000 X 1100, D400 trafic intense

### AVANTAGES DU PRODUIT

#### Silence et stabilité

- Profondeur d'emboîtement: 70 mm
- Longueur de la grille: 1000 mm
- Largeur de la grille: 1100 mm
- Largeur de pose: jusqu'à 165 mm
- Masse surfacique > 190kg/m<sup>2</sup>

### MATIÈRE

Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.


### REVÊTEMENT

- Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante
- Ou sans revêtement

### LIEU D'INSTALLATION

Groupe 4, Classe D400 → voir EN124-1

Voies de circulation des routes (y compris les rues piétonnes), accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules routiers.

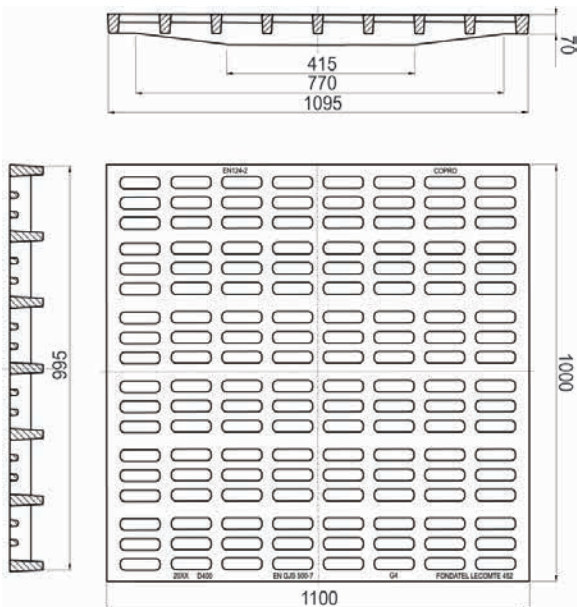

RÉFÉRENCE	NR. D'ARTICLE	GTIN/EAN CODE	CODE RAPIDE COPRO	KG	SURFACE D'AVALEMENT	COLIS
G4	846784	05404041427652	0452/0032	210	38,18dm <sup>2</sup>	1

Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.

# G4

## Grille de caniveau D400

EN124-2 par



trafic intense



<https://fondatel.com/index.php/politique-environnementale/>  
<https://qr.co2logic.com/52518ea7746fcbcc911c6b2a8873e80>



La validité de la fiche technique peut être vérifiée via le code rapide du dispositif sur le site de COPRO. <https://extranet.copro.eu/fr>

### ENVIRONNEMENT

#### 0 kg CO<sub>2</sub>/ensemble par compensation (\*)

(\*) Fondatel s'engage à réduire les émissions de son "core boundary" (tel que défini par les orientations sectorielles du SBTi Steel) de 25 % d'ici 2030 par rapport à 2022.

Pour contrebalancer les émissions qui ne peuvent pas encore être évitées, Fondatel s'est engagée à soutenir des projets climatiques certifiés, permettant de réduire les émissions carbone globales et présentant des co-bénéfices alignés sur les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.

La compensation est de:  
-432,60 kg CO<sub>2</sub>/ensemble avec revêtement  
-411,60 kg CO<sub>2</sub>/ensemble sans revêtement

### CERTIFICATION TIERCE PARTIE

COPRO

### VARIANTE

Grille avec 2 longerons (verrouillage de la grille sur les longerons).