
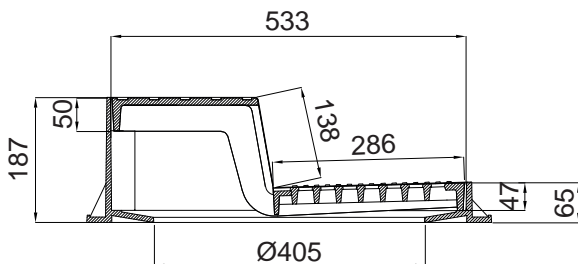


GATi

Bouche d'égout, grille avaloir C250

PMR

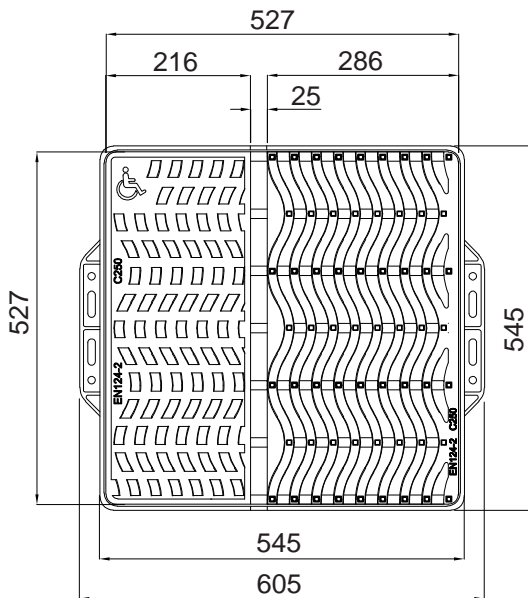

DESCRIPTION

Bouche d'égout – Grille Avaloir C250

AVANTAGES DU PRODUIT

- Grille d'avaloir spécifiquement adaptée aux cheminées maçonnées ou préfabriquées de dimensions intérieures de 400 X 400 mm.
- Compatible avec les profils normalisés des bordures de type T.
- Cadre carré avec semelle de répartition nervurée.
- Trous dans la semelle pour un chevillage éventuel.
- Cote de passage de Ø 405 mm.
- Manipulation aisée au moyen de tout outil traditionnel.
- Espaces entre barreaux < 20 mm
- Accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

MATIÈRE

Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

REVÊTEMENT

- Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante

LIEU D'INSTALLATION

Particulièrement destiné aux dispositifs de couronnement installés dans la zone des caniveaux ou bordures longeant les voies de circulation et les trottoirs qui mesurée à partir de la bordure, s'étend au maximum à 0,5 m côté voie de circulation, et au maximum à 0,2 m côté zone piétonne.

RÉFÉRENCE	NR. D'ARTICLE	GTIN/EAN CODE	SURFACE D'AVALEMENT	KG	COLIS
GATi	84433599	05404041421537		49	8

GATi

Bouche d'égout, grille avaloir C250

PMR



ENVIRONNEMENT

0 kg CO₂/ensemble par compensation (*)

(*) Sur base de son bilan carbone, Fondatel a mis en place un plan d'actions visant à diminuer de 20% ses émissions CO₂ d'ici 2025 suivant les directives européennes.

Pour contrebalancer les émissions qui ne peuvent pas encore être évitées, Fondatel s'est engagée à soutenir des projets climatiques certifiés, permettant de réduire les émissions carbone globales et présentant des co-bénéfices alignés sur les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.

La compensation est de 106,33 kg CO₂/ensemble avec revêtement

VARIANTE

Existe en version hauteur 130: GAAi

