

RFG 7530

Geulrooster C250

EN124-2
door



BESCHRIJVING

Geulrooster zonder kader C250

VOORDELEN VAN HET PRODUCT

Stilte en stabiliteit

- Inleghoogte: 27 mm
- Lengte rooster: 750 mm
- Uitsparing (halve maan) voorzien aan uiteinden van het rooster voor een eventuele mechanische kettingverbinding (met produkt El-Chain).
- Compatibel met referentie CGC en CGA
- Eenvoudige opening met traditioneel gereedschap.
- Maximale ruimte tussen de staven: < 20 mm
- Opening tussen de baren: rolstoel en fiets vriendelijk.


MATERIAAL

Nodulair gietijzer GJS 500-7 volgens EN1563.

PLAATS VAN INBOUW

Groep 3, Klasse C250 → zie EN124-1.

Voor de afdekkingsinrichtingen die geplaatst worden in de zone van de straatgreppel langs de voetpaden en die, gemeten vanaf de boordsteen van het voetpad, maximum tot 0,5 m in de rijweg en tot 0,2 m in het voetpad liggen.

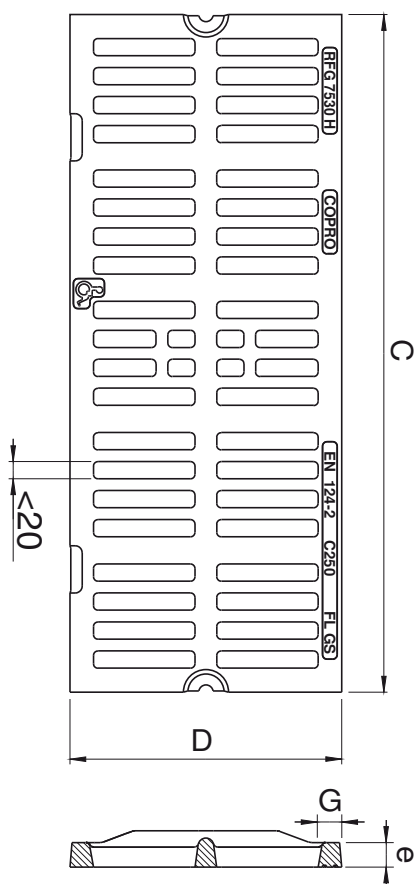

REFERENTIE	ARTIKEL N°	SNELCODE COPRO	C	AFMETINGEN			KG	OPSLORPING OPPERVLAK	VERPAK- KING
				D	E	G			
RFG 7530	846753	0452/0206	750	300	27	25	23	8,3 dm ²	30

Afmetingen in mm - Gewicht, afmetingen, foto's en tekeningen niet contractueel - Niet gecontroleerde verspreiding.

Verantwoordelijke uitgever: FONDATEL-LECOMTE nv • Tel 0032.(0)64 23 63 23 • e-mail: seneffe@fondatel.com

Verkoop - Logistiek: Rue Georges Stephenson 25 | Zoning industrieel Seneffe C | B-7180 Seneffe • Productie - Maatschappelijke zetel: Parc Industriel | Rue Reppe 3 | B-5300 Seilles-Andenne

RFG 7530

Geulrooster C250

EN124-2
door

<https://fondatel.com/index.php/milieubeleid-2/?lang=nl>
<https://qr.co2logic.com/52518ea7746fcbcc911c6b2a8873e80>

MILIEU

0 kg CO₂/product par compenstion (*)

(*) Fondatel heeft, als gevolg en op basis van haar intern CO₂ uitstootbalans, een actieplan opgemaakt met als doel de CO₂ uitstoot tegen 2025 te verminderen met 20%, en dit volgens de Europese richtlijnen.

Fondatel heeft zich geëngageerd om te investeren in gecertificeerde klimaatprojecten, om de CO₂ uitstoot die momenteel nog niet vermeden kunnen worden te compenseren, die ervoor zorgen om de globale CO₂ uitstoot te verminderen en bijkomend gealigneerde winsten te bekomen zoals omschreven in de Algemene Doeleinden van Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties.

De compensatie bedraagt 47,84 kg CO₂/product

CERTIFICATIE DOOR DERDE PARTIJ COPRO

OPTIES

- Langsligger voor rooster 750 mm (2 langsligger per rooster voorzien)
- Kettingverbinding (El Chain)




De technische gecertificeerde fiches kunnen gedownload worden via de website van COPRO. <https://extranet.copro.eu/nl>

OPTIE

El-Chain

artikel n°: 846700



OPTIE

Lon 75

artikel n°: 846750

