
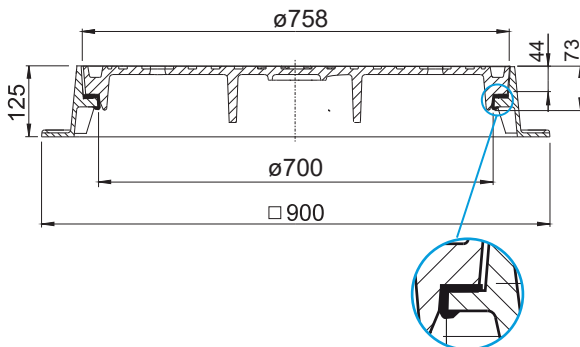
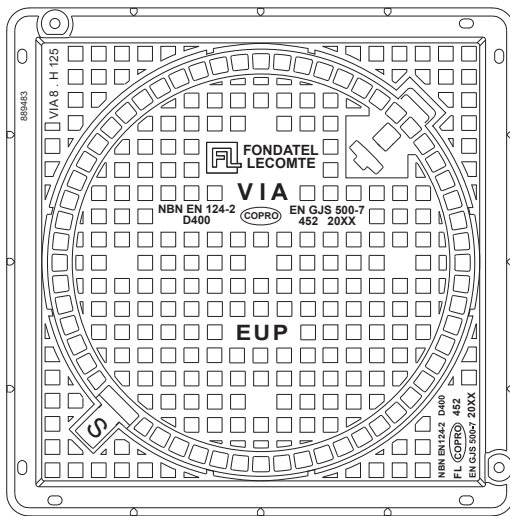


VIA 8.125L NV

Rijwegdeksel D400

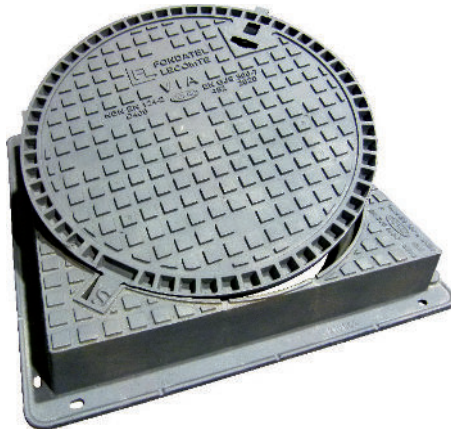

BESCHRIJVING

Scharnierend wegenisdeksel vierkant kader, deksel zonder gaten, D400 intens verkeer.

VOORDELEN VAN HET PRODUCT

Efficiënt scharniersysteem

- Bij openen van het deksel, automatische evacuatie van vuil onder scharnierpunt deksel via voorziene opening.
- Deksel met versterkingsribben onder inleghoogte deksel 50mm.
- Opening van het deksel 120° om een eenvoudige toegang mogelijk te maken en de veiligheid van gebruiker te optimaliseren
- Uitlichten deksel op 110°
- Deksel wordt geblokkeerd op 90°(veiligheid) voor veiligheid gebruikers. Om het deksel terug te sluiten dient deksel opgelicht te worden vooraleer sluiting mogelijk wordt.

Stilte en stabiliteit

- Zichtbaar vierkant kader na plaatsing.
- Vierkante kader met een hoogte van 125mm en vrije opening 700mm.
- EPDM dichting geclipst in het kader over de ganse diameter van het steunvlak.
- Centrerings deksel in kader door de gewichtsdruk van het deksel op de dichting.
- Anti-slip motief in wafelmotief voor een geoptimaliseerde geluidsbeperking

Plaatsingsinstructies

- Steunvlak van het kader voorzien van weinig openingen om een groot draagvlak te bekomen voor een doeltreffende verankering.
- 8 gaten, op de basis van de kader, aangebracht voor een eventueel verankering.
- Opening in deksel om deze vast te hechten aan openingsgereedschap voor opening.
- Hoog kader zonder externe versterkingsribben om afwerking mogelijk te maken met alle types (straatstenen, klinkers,...)
- Compatibel met de VIA-roosterversie (VIA GR 8L)

MATERIAAL

Nodulair gietijzer GJS 500-7 volgens EN1563.

PLAATS VAN INBOUW

Groep 4, Klasse D400 →zie EN124-1.

Rijgedeelte van wegen (inbegrepen voetgangersstraten), verharde zijbermen en de parkeerzones voor alle types van verkeersvoertuigen.

REFERENTIE	ARTIKEL N°	GTIN/EAN CODE	SNELCODE COPRO	KG	VERPAKKING
Via 8.125 L D400 NV	258055	05404041409221	0452/0062	124	10
Via 8.125 L D400 NV - EUP	258002	05404041409153	0452/0062	124	10
Via 8.125 L D400 NV - RWA-EP	258050	05404041409207	0452/0062	124	10
Via 8.125 L D400 NV - DWA-EU	258051	05404041409214	0452/0062	124	10

Dit document is het exclusieve eigendom van FONDATEL LECOMTE srl. Elke reproductie of elk gebruik zonder schriftelijke toestemming is ten strengste verboden.

VIA 8.125L NV

Rijwegdeksel D400

EN124-2 door	intens verkeer	vierkant kader ronde deksel	scharnierend	dichting	veiligheid	zonder gaten	OPTIE	VARIANT
								

MILIEU

0 kg CO₂/product per compensatie (*)

(*) Fondatel heeft, als gevolg en op basis van haar intern CO₂ uitstootbalans, een actieplan opgemaakt met als doel de CO₂ uitstoot tegen 2030 te verminderen met 25%, ten opzichte van 2022 en dit volgens de Europese richtlijnen.

Fondatel heeft zich geëngageerd om te investeren in gecertificeerde klimaatprojecten, om de CO₂ uitstoot die momenteel nog niet vermeden kunnen worden te compenseren, die ervoor zorgen om de globale CO₂ uitstoot te verminderen en bijkomend gealigneerde winsten te bekomen zoals omschreven in de Algemene Doelstellingen van Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties.

De compensatie bedraagt 243,04 kg CO₂/product

CERTIFICATIE DOOR DERDE PARTIJ

COPRO

OPTIE

- Markering/Logo op aanvraag
- Ergonomische sleutel

VARIANTEN

- Met gaten, geventileerd deksel
- Beschikbaar in roosterversie VIA GR 8L



<https://fondatel.com/index.php/milieubeleid-2/?lang=nl>
<https://qr.co2logic.com/52518ea7746fcbcc911c6b2a8873e80>



De technische gecertificeerde fiches kunnen gedownload worden via de website van COPRO. <https://extranet.copro.eu/nl>

OPTIE

Ergonomische sleutel
artikel n° 200 200



VARIANT

