



CONNECTO PLUS 315


Aansluitdeksel C250

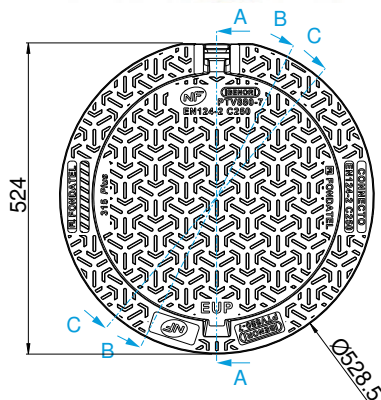


lage stand A-A

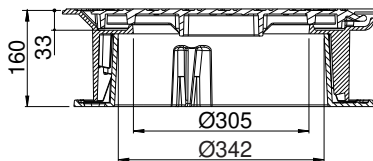


Inkeping 1 B-B

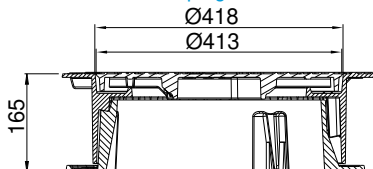

Inkeping 2 C-C



Inkeping 8 (hoge stand) A-A

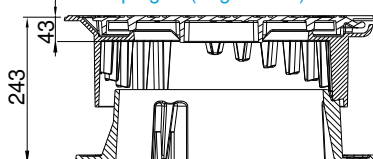

PTV 880-7



ronde kader



scharnierend



hydraulische sluiting



OPTIE



BESCHRIJVING

Dit C250 zelfnivellerend aansluitdeksel is ontworpen voor ondergrondse rioleringsystemen voor het evacueren van regenwater en afvalwater.

VOORDELEN VAN HET PRODUCT

Hoogteverstelling

- In de hoogte regelbaar kader bestaande uit 2 kaders:
 1. Vast kader met groot draagvlak, voorzien van verschillende versterkingen
 2. Verhoogbaar kader, kader is zichtbaar na plaatsing.
- 8 vooraf ingestelde hoogtes van 160 tot 245 mm.
- Nauwkeurigere afstelling mogelijk dankzij de zelfnivellerende basis van het mobiele kader

Efficiënt scharniersysteem

- Zelfde anti slipmotief zoals het gamma CONNECTO.
- Bij openen van het deksel, automatische evacuatie van vuil onder scharnierpunt deksel via voorziene opening.
- Kader met hydraulisch stankscherm
- Opening van het deksel > 110° om een eenvoudige toegang mogelijk te maken en de veiligheid van gebruiker te optimaliseren.

Stilte en stabiliteit

- Anti-slip motief voor een geoptimaliseerde geluidsbeperking.

Plaatsingsinstructies

- Zichtbaar ronde kader na plaatsing.
- Uitsparing om deksel los te maken voor opening.
- Speciaal ontwikkeld om te plaatsen op aansluit toezichtputten DN 250 en 315.

MATERIAAL

Nodulair gietijzer GJS 500-7 volgens EN1563.

PLAATS VAN INBOUW

Groep 3, Klasse C250 → zie EN124.

Bestemd voor voetgangerzones, parkeerplaatsen en gelijkwaardige zones met passages van voertuigen.

| REFERENTIE | ARTIKEL N° | SNELCODE COPRO | KG | VERPAKKING |
|------------------------------------|------------|----------------|----|------------|
| CONNECTO 315 PLUS "RWA" | 74317100 | 0452/0424 | 49 | 20 |
| CONNECTO 315 PLUS "DWA" | 74317101 | 0452/0424 | 49 | 20 |
| CONNECTO 315 PLUS zonder markering | 74317105 | 0452/0424 | 49 | 20 |

Afmetingen in mm - Gewicht, afmetingen, foto's en tekeningen niet contractueel - Niet gecontroleerde verspreiding.

Verantwoordelijke uitgever: FONDATEL-LECOMTE nv • Tel 0032.(0)64 23 63 23 • e-mail: seneffe@fondatel.com

Verkoop - Logistiek: Rue Georges Stephenson 25 | Zoning industrieel Seneffe C | B-7180 Seneffe • Productie - Maatschappelijke zetel: Parc Industriel | Rue Reppe 3 | B-5300 Seilles-Andenne

CONNECTO PLUS 315

Aansluitdeksel C250

PTV 880-7



ronde kader



scharnierend



hydraulische sluiting



OPTIE



<https://fondatel.com/index.php/milieubeleid-2/?lang=nl>
<https://qr.co2logic.com/52518ea7746fcbcc911c6b2a8873e80>



De technische gecertificeerde fiches kunnen gedownload worden via de website van COPRO. <https://extranet.copro.eu/nl>

VARIANTE



MILIEU

0 kg CO₂/product par compensation (*)

(*) Fondatel heeft, als gevolg en op basis van haar intern CO₂ uitstootbalans, een actieplan opgemaakt met als doel de CO₂ uitstoot tegen 2025 te verminderen met 20%, en dit volgens de Europese richtlijnen.

Fondatel heeft zich geëngageerd om te investeren in gecertificeerde klimaatprojecten, om de CO₂ uitstoot die momenteel nog niet vermeden kunnen worden te compenseren, die ervoor zorgen om de globale CO₂ uitstoot te verminderen en bijkomend gealigneerde winsten te bekomen zoals omschreven in de Algemene Doeleinden van Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties.

De compensatie bedraagt 101,92 kg CO₂/product

CERTIFICATIE DOOR DERDE PARTIJ

BENOR PTV 880-7 door COPRO.

OPTIE

Markeringen: logo (150x150 mm) en netwerk, identiek aan de rest van het CONNECTO-gamma.

VARIANTE

Beschikbaar in roosteruitvoering